

FORSTFRÄSEN FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

200/S/PM

Forstfräse für hydraulischen Antrieb.

Mit ihrem geringen Gewicht und den verschiedenen erhältlichen Breiten ist die 200/S/PM für ein weites Spektrum von Fahrzeugen geeignet. Der Zahnradantrieb ermöglicht dem Rotor, bei einer geringeren Drehzahl zu arbeiten als die herkömmlichen Forstmulcher mit Keilriemenantrieb.



250-300 PS



Ø 30 cm max



Tiefe 30 cm




Anbauplatten nach Zeichnung (Optional)

Hydraulische Schutzklappe zur effizienten Regelung der Körnungsgröße

Hydraulischer 180 cc Motor

Der doppelte Zahnradantrieb reduziert die Geschwindigkeit des Rotors und somit auch den Verschleiß der Meißel

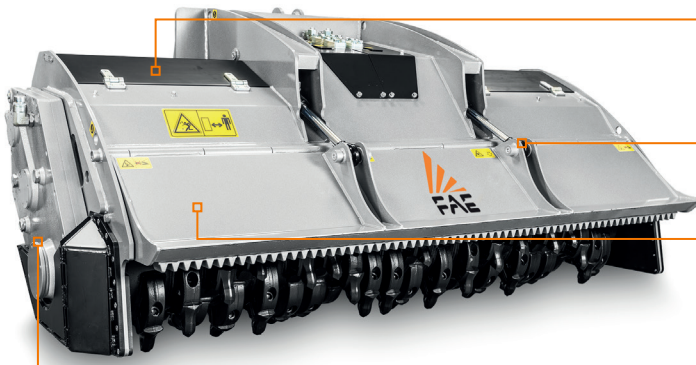

STANDARDAUSSTATTUNG

Wegen der grossen Vielfalt der Modelle, sind die Preise dieser Maschinen nur auf Anfrage erhältlich.

MODELL	200/S/PM-225	200/S/PM-250
Leistung (PS)	250-300	250-300
Erforderliche Fördermenge (L/min)	355-410	355-410
Druck (bar)	320-400	320-400
Arbeitsbreite (mm)	2320	2560
Gesamtbreite (mm)	2662	2902
Gewicht (kg)	3162	3400
Rotordurchmesser (mm)	600	600
Maximale Arbeitstiefe (mm)	300	300
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	300	300
Anzahl Werkzeuge Typ B/3+C/3/SS	82+4	96+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP B



WERKZEUG B/3
(Standard)



WERKZEUG G/3
(Option)



WERKZEUG G/3/HD
(Option)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)