

PT175

TECHNISCHE DATEN.




173 PS | TIER 4 FINAL / STAGE V

STANDARD AUSSTATTUNG

Abgasnachbehandlung DOC/DPF/SCR (PT-175 Tier 4 Final/Stage V)	Komfort-Fahrersitz (beheizt und luftgefedert)
Motor CAT C4.4 Acert mit Turbolader und Ladeluftkühlung	Ergonomische Joystick-Bedienelemente
Hydrostatischer Fahrtrieb	Heizungs- und Klimaanlage
Hydrostatischer Antrieb für Anbaugeräte	Zweifacher Notausstieg
Grundlegende Laststeuerungsfunktion	Lexan® Windschutzscheiben
Schwimmende Ankopplung für den Mulcher	Kabinenluftfilterung
Laufwerk mit Pendelachse	7 Zoll LCD-Farbdisplay
500mm 1-Stegeplatten, geschmierte und versiegelte Ketten, Dozer-Laufwerkrollen	MP3/CD Bluetooth Radio
Kombinierter Kühler aus Aluminium mit Anti-Verstopfungs-Lamellen	LED-Arbeitscheinwerfer
Kabine ROPS/FOPS/OPS zertifiziert	Sonic System

ABMESSUNGEN

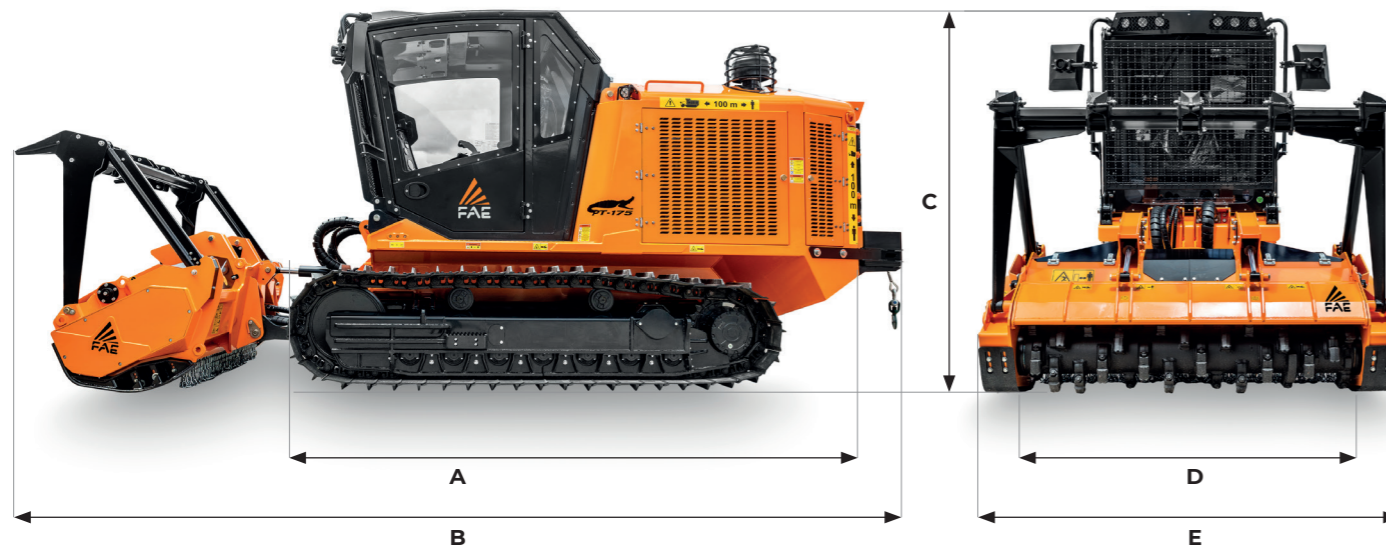

A Gesamtlänge ohne Anbaugerät	4518 mm	C Max. Höhe	2654 mm
B Transportlänge mit Seilwinde und 140/U/SONIC Anbaugerät am Boden	6422 mm	D Spur Gesamtbreite	2050 mm (mit 500 mm Stegplatten)
		E Siehe Anbaugeräte-Tabelle	

PT175 Tier 4 Final / Stage V

Motorleistung	173 PS
Abgasstufe	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Fahrpumpen	2 - EP Steuerung - 60 cc - Danfoss
Fahrmotoren	2 - HY Steuerung - 60 cc - Rexroth
Max Fahrdruck	420 Bar
Pumpe Anbaugerät	1 - EP Steuerung - 100 cc - Danfoss
Max. Mulcherdruck	350 Bar
Hydrauliköltank Fassungsvermögen	230 L
Treibstofftank Fassungsvermögen	250 L
DEF-Tank (AdBlue®)	19 L
Laufkette	155 Pitch - Lubricated - Berco (Standardausrüstung mit 500 mm Stegplatten)
Laufrollen	7 + 7 Einzelflansch
Tragrollen	2 + 2
Stromspannung	24 volt
Max. Geschwindigkeit Vorwärts	7 Km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts	7 Km/h
Steigfähigkeit	45° vertikal, 32° lateral
Betriebsgewicht	8589 Kg (Standardausrüstung mit 500 mm Stegplatten) 8905 Kg (Standardausrüstung mit 700 mm Stegplatten)
Bodendruck	0,28 Kg/cm² (Standardausrüstung / 700 mm Stegplatten / 140/U-175)

ANBAUGERÄT

MODELL	140/U/SONIC 175	200/SC
Geräte	Mulcher	Stubbenfräse
Arbeitsbreite (mm)	1827	-
Maximale Arbeitsbreite (mm)	-	1200
Schildbreite (mm)	-	1127
Gesamtbreite (mm)	2171	-
Gewicht (kg)	1700	1755
Durchmesser der Frässcheibe (mm)	-	815
Breite der Frässcheibe (mm)	-	160
Maximale Arbeitstiefe (mm)	-	500
Rotordurchmesser (mm)	450	-
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	250	500
Anzahl Werkzeuge Typ C/3+C/3/SS	38+4	-
Typ I + C/3/SS	54+2	-
Anzahl Werkzeuge Typ M/1+M/2+M/3+M/4	-	12+3+12+3
Anzahl Klinge/Werkzeuge Typ BL + C/3/SS	30+2	-

WERKZEUGE

140/U/SONIC 175	200/SC		
ROTOR C	ROTOR I	ROTOR BL	DISC ROTOR
C/3 (Standard)	I (Option)	KLINGE BL (Option)	M/1 (standard)
C/3/HD (Option)			M/2 (standard)
K/3 (Option)			M/3 (standard)
KLINGE BL (Option)			M/4 (standard)
STCL/3 (Option)			
C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	