

## MULTIFUNKTIONSFRÄSEN FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

# SFH/PM

### Steinbrecher, Mulcher und Fräse für Spezialfahrzeuge.

Die SFH/PM kann an Spezialfahrzeuge mit bis zu 450 PS Leistung angebaut werden, um Baumstämme oder -stubben zu zerkleinern und Steine zu brechen, wobei sie bis zu 40 cm Tiefe erreicht. Der doppelte Zahnradantrieb trägt zur weiteren Verbesserung ihrer Zerkleinerungskraft bei.



350-450 PS



Ø 35 cm max (Steine)



Ø 45 cm max (Baumstämme)

Ø 55 cm max (Stubbenfräsen)

Tiefe 40 cm




**Anbauplatte (nach Zeichnung)**  
(Option)

**Hydraulischer Schutzklappe**  
zur effizienten Regelung der Körnungsgröße

**Der doppelte Zahnradantrieb**

reduziert die Geschwindigkeit des Rotors und somit auch den Verschleiß der Meißel

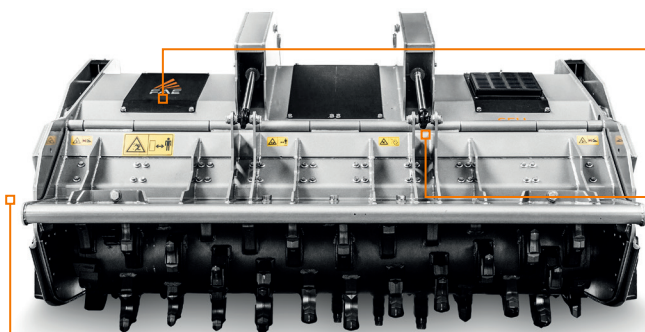

### STANDARDAUSSTATTUNG

Wegen der grossen Vielfalt der Modelle, sind die Preise dieser Maschinen nur auf Anfrage erhältlich.

MODELL	SFH/PM-225	SFH/PM-250
<b>Leistung</b> (PS)	350-450	350-450
<b>Erforderliche Fördermenge</b> (L/min)	470-530	470-530
<b>Druck</b> (bar)	350-415	350-415
<b>Arbeitsbreite</b> (mm)	2320	2560
<b>Gesamtbreite</b> (mm)	2710	2950
<b>Gewicht</b> (kg)	5600	5900
<b>Rotordurchmesser</b> (mm)	900	900
<b>Maximale Arbeitstiefe</b> (mm)	400	400
<b>Max. Zerkleinerungsdurchmesser</b> Steine (mm)	350	350
Baumstämme (mm)	450	450
Stubbenfräsen (mm)	550	550
<b>Anzahl Werkzeuge</b> Typ G/3+STC/FP+STC/3/FP	60+4+6	66+4+6

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### ROTOR TYP G



**WERKZEUG G/3**  
(Standard)



**WERKZEUG G/3/HD**  
(Option)



**WERKZEUG STC/3/FP**  
(Räumzahn)



**WERKZEUG STC/FP**  
(Räumzahn)