

STEINBRECHER

STCL

Steinbrecher für Traktoren mit Rotor mit feststehenden Fräsmeißeln.

Dies ist das kleinste Modell der Steinbrecher. Es ist äußerst vielseitig dank der kompakten Abmessungen und des mäßigen Gewichts, und ist daher auch ideal für das Arbeiten in Obstplantagen oder Weinbergen zum Brechen von Steinen, die durch Erosion des Erdreichs freigelegt werden. Eine regelbare, interne Gegenschneide gestattet das Einstellen der

gewünschten Körnungsgröße des ausgestoßenen Materials, während die hydraulisch verstellbare Heckklappe die Dosierung ermöglicht. Als Zubehör ist auch ein Kupplungsbausatz lieferbar, der es gestattet, die Zapfwelle in einer tieferen Lage zu montieren, um eine bessere Fluchtung zwischen Anbaugerät und Traktor zu erzielen.



70-150 PS



Ø 15 cm max
(Steine)



Tiefe 15 cm



Vollkommen geschlossener Rahmen
staubdicht, zum Schutz des Getriebes der Maschine


Regelbare Hardox®-Gegenschneide
für maximale Standzeit




Regelung 3-Punkt-System
zur perfekten Anpassung an jede Art von Traktor



Tiefgangkufen
gestatten der Maschine ein besseres Eindringen in das Gelände

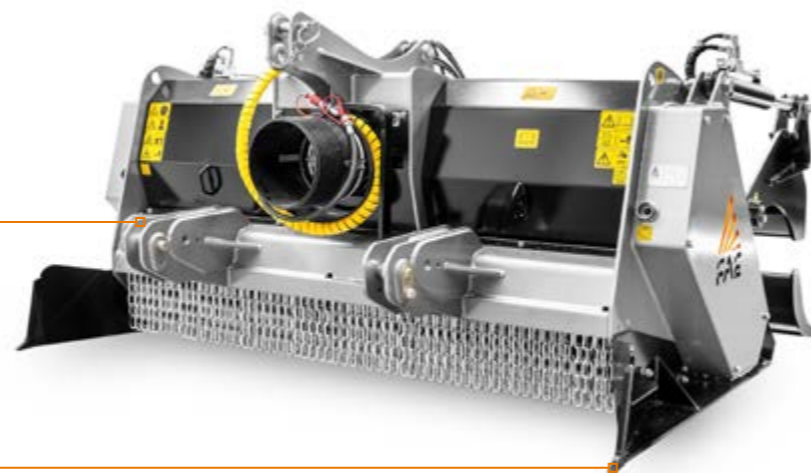

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Möglichkeit den Antrieb zwischen 540/1000 U/min zu wählen (STCL-125)



Planierschild
für die Instandhaltung von Schotterwegen



Dosierschutzbleche
zum Nivellieren des zerbrochenen Materials

STANDARD AUSSTATTUNG

| | |
|---|--|
| Hydraulische Heckklappe | Getriebe mit Freilauf |
| FCP-Verschleißschutzplatten im Gehäuseinnenraum | Möglichkeit den Antrieb zwischen 540/1000 U/min zu wählen (STCL) |
| Verstellbarer 3-Punkt-Angriff (STCL) | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung |
| Geschlossenes Maschinengehäuse | Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl) |
| Seitliche Schutzverkleidungen | Glatte Gegenschneide aus Stahl (geschweißt) |
| Doppelte Schutzkettenreihe | Verstellbare Gegenschneide aus Hardox® |
| Poly-Chain® Keilriemenantrieb | Höhenverstellbare Gleitkufen |

SONDERAUSSTATTUNG

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Verlängerter Angriff Kit (STCL) | Planierschild |
| Hydraulischer Oberlenker | Dosierschutzbleche |

| MODELL | STCL-100 | STCL-125 | STCL-150 | STCL-175 | STCL/DT-175 | STCL/DT-200 |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Traktorleistung (PS) | 70-120* | 80-120* | 90-120* | 100-120* | 100-150 | 120-150 |
| Zapfwelle (U/min) | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 1000 | 1000 |
| Arbeitsbreite (mm) | 1110 | 1350 | 1590 | 1830 | 1830 | 2070 |
| Gesamtbreite (mm) | 1414 | 1654 | 1894 | 2134 | 2134 | 2374 |
| Gewicht (kg) | 1230 | 1280 | 1440 | 1570 | 1600 | 1750 |
| Rotordurchmesser (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximale Arbeitstiefe (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Werkzeuge Typ STCL/3+C/3/SS | 22+4 | 26+4 | 32+4 | 38+4 | 38+4 | 42+4 |

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*540 U/min als Steinbrecher – 1000 U/min als Forstmulcher



WERKZEUG STCL/3
(Standard)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)