

MULTIFUNKTIONSFRÄSEN FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

SFH/PT550

Steinbrecher, Mulcher und Fräse.

Die SFH/PM kann um Baumstämme oder -stubben zu zerkleinern und Steine zu brechen, wobei sie bis zu 40 cm Tiefe erreicht. Der doppelte Zahnradantrieb trägt zur weiteren Verbesserung ihrer Zerkleinerungskraft bei.




Ø 35 cm max
(Steine)

Ø 45 cm max
(Baumstämme)

Ø 55 cm max
(Stubbenfräsen)



Tiefe 40 cm

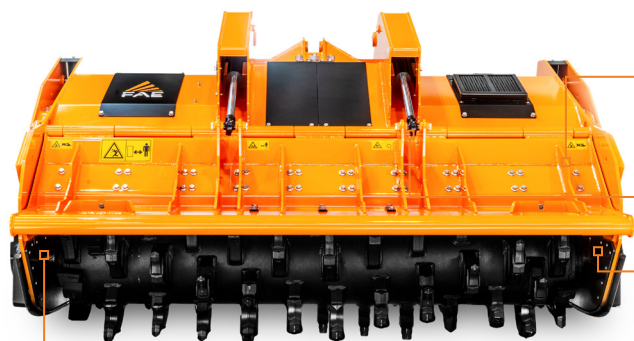

Verstellbare Gegenschneide aus Hardox® (R)

Hydraulischer Schutzklappe
zur effizienten Regelung der Körnunggröße

Angeschraubte austauschbare Schutzketten

Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox® (R)

Der doppelte Zahnradantrieb
reduziert die Geschwindigkeit des Rotors und somit auch den Verschleiß der Meißel

MODELL	SFH/PM 225	SFH/PM 250
Geräte	Multifunktionsfräse	Multifunktionsfräse
Arbeitsbreite (mm)	2320	2560
Gesamtbreite (mm)	2710	2950
Gewicht (kg)	5600	5900
Rotordurchmesser (mm)	900	900
Maximale Arbeitstiefe (mm)	400	400
Max. Zerkleinerungsdurchmesser Steine (mm)	350	350
Baumstämme (mm)	450	450
Stubbenfräsen (mm)	550	550
Anzahl Werkzeuge Typ G/3 - STC/FP - STC/3/FP	60+4+6	66+4+6

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP G



WERKZEUG G/3
(Standard)



WERKZEUG G/3/HD
(Option)



WERKZEUG STC/3/FP
(Räumzahn)



WERKZEUG STC/FP
(Räumzahn)