

MULTIFUNKTIONSFRÄSEN

SFL

Steinbrecher, Mulcher und Forstfräse für Traktoren ab 130 PS.

Multifunktionsfräse für Traktoren mit 130 bis 220 PS Leistung. Die SFL ist in der Lage, Holz, Sträucher, Wurzeln bis 15 cm Durchmesser und Baumstubben bis 25 cm Durchmesser zu mulchen und Steine bis 10 cm Durchmesser zu zerkleinern - das alles in einer Tiefe von bis zu 20 cm. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die verstellbare Gegenschneide und die

Verschleißplatten aus Hardox, die hydraulische Heckklappe und die hydraulisch verstellbare Stützwalze (optional). Die SFL ist in zwei Breiten erhältlich: SFL-200 und SFL-225, beide mit doppeltem Zahnradantrieb. Das Anbaugerät ist mit einem Rotor mit Fräszähnen K/3 versehen.




130-220 PS



Ø 10 cm max (Steine)
Ø 15 cm max (Baumstämme)
Ø 25 cm max (Baumstubben)



Tiefe 20 cm

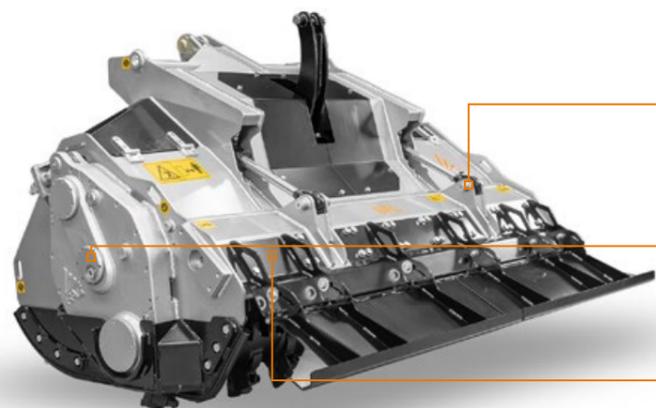

Hydraulisch mittels zwei Zylindern regelbare Heckklappe


Antrieb über äußere seitliche Winkelgetriebe reduziert die Geschwindigkeit des Rotors und somit auch den Verschleiß der Meißel

Auswechselbare verschraubte Kammgegenmesser für die Einstellung der Körnunggröße

Verschraubte, Austauschbare Schutzketten

Verstellbare Gegenschneide aus Hardox®
feine Zerkleinerung und einfache Instandhaltung

Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®
feine Zerkleinerung und einfache Instandhaltung

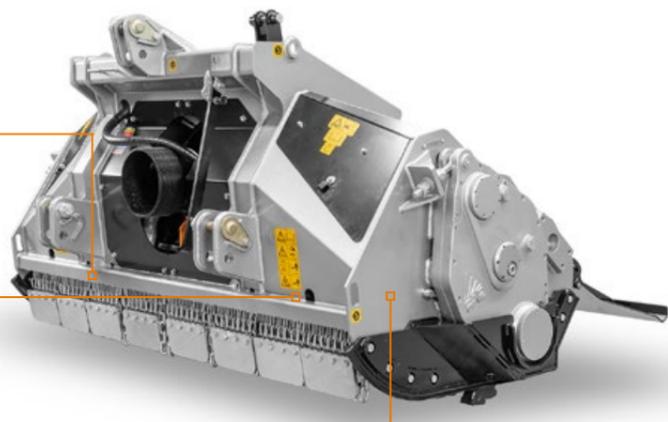

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Klappengitter



Hydraulisch verstellbare Stützwalze



Parallelsteuerung Typ „Z“



Parallelsteuerung Typ „W“

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulisch verstellbare Heckklappe	Zentrale Kardanwelle mit Drehmomentbegrenzer
Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®	Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl
Seitliche Verschleißschutzvorrichtungen	Austauschbare, geschraubte Gegenschneiden
Angeschraubte austauschbare Schutzketten	Verstellbare Gegenschneide aus Hardox®
Antrieb über seitliche Winkelgetriebe	Tiefenkufen
Getriebe mit Freilauf	Kardanwellenstütze für abgestellte Maschine
Seitliche Kardanwellen mit Kupplung	Rotor mit Werkzeugen K/3

SONDERAUSSTATTUNG

Klappengitter	Parallelsteuerung Typ „Z“
Platten für angeschraubte Schutzketten	Parallelsteuerung Typ „W“
Gabel zentrale Gelenkwelle	Dosierklappen
Zylinder für hydraulischen Oberlenker	Hydraulisch verstellbare Stützwalze

MODELL	SFL-200	SFL-225
Traktorleistung (PS)	130-220	130-220
Zapfwelle (U/min)	1000	1000
Arbeitsbreite (mm)	2080	2320
Gesamtbreite (mm)	2406	2646
Gewicht (kg)	2450	2600
Rotordurchmesser (mm)	555	555
Max. Zerkleinerungsdurchmesser	Steine (mm)	100
	Baumstämme (mm)	150
	Stubbenfräsen (mm)	250
Maximale Arbeitstiefe (mm)	200	200
Anzahl Werkzeuge Typ K/3+C/3/SS+BAZ	52+6+4	58+6+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



WERKZEUG K/3 (Standard)



WERKZEUG C/3/SS (Räumzahn)



WERKZEUG BAZ (Räumzahn)