

## STRASSENFRÄSEN FÜR KOMPAKTLADER

# RPM/SSL

### Straßenfräse mit feststehenden Werkzeugen für Kompaktlader bis zu 135 PS.

Die RPM/SSL ist eine Straßenfräse für Kompaktlader von 75 bis 135 PS, die bis 25 cm Tiefe und 60 cm Breite fräsen kann. Die RPM/SSL eignet sich bestens für die Vorbereitung der Oberfläche zur Wiederherstellung des Straßenbelags im Hinblick auf das Aufbringen einer neuen Asphalt- oder Betonschicht oder um Grabungsarbeiten zu vereinfachen. Die

selbstnivellierenden Kufen und der Neigungsausgleich (Tilt) sorgen auch auf unebenen Flächen für optimale Ergebnisse. Die Arbeitspräzision wird durch ein hydraulisches Verfahrenssystem sowie praktische Tiefen- und Schneidanzeiger sichergestellt. Das Angebot wird durch speziell für Asphalt- oder Betonstraßenbeläge konzipierte Werkzeuge ergänzt.



75-135 PS



Tiefe  
25 cm




**Neigungsausgleich (Tilt)**  
für optimale Ergebnisse auf unebenen Flächen

**Hydraulisches Verfahrenssystem**  
für genaue Platzierung im Arbeitsbereich

**Selbstnivellierende Kufen**  
mit unabhängiger hydraulischer Positionssteuerung



**Schneid- und Tiefenanzeiger**  
für genaue Arbeitssteuerung

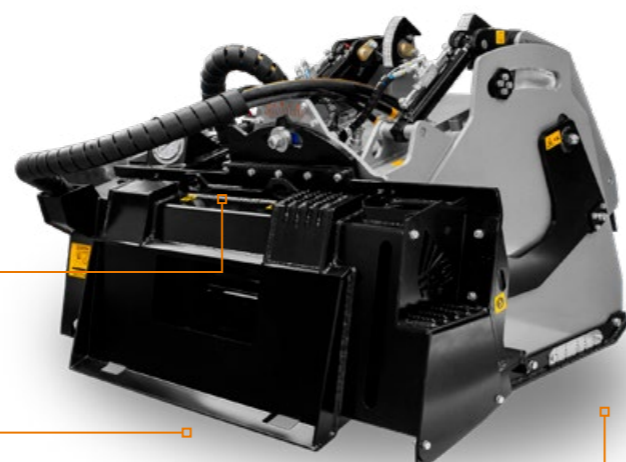

## WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



**Werkzeuge für  
Betonbearbeitung**



**Wasserinjektionssystem  
WSS Basic**  
zur Staubreduzierung und  
Werkzeugkühlung



**Anschlussverkabelung**  
Adapterverkabelung, um eine  
Plug&Play-Verbindung mit den  
gängigsten Kompaktladern zu  
ermöglichen

### STANDARD AUSSTATTUNG

Mechanische Schwimmstellung	Sicherheits- und Kavitationsschutzventil
Einzel steuerbare Kufen	Hydraulische Schläuche
Mobiler Seitenrahmen	Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®
Hydraulische Seitenverschiebung	Rundschaftmeißel
Vollständig geschlossener / staubgeschützter Rahmen	Schneidanzeiger
Arbeitsdruck-Manometer	Diverter valve 12 V
1130 cc hydraulischer Kolbenmotor mit festem Hubraum	Direktantriebsmotorgetriebe

### SONDERAUSSTATTUNG

Verschiedene Fräsmeißel	Adapterverkabelung
Wassersprühsystem WSS Basic	SAE-Anbaurahmen mit integriertem Wassertank
Wassertank-Montagesatz für Kompaktlader-Dach	

### MODELL

	RPM/SSL-60
<b>Leistung (PS)</b>	75-135
<b>Erforderliche Fördermenge (L/min)</b>	120-170
<b>Druck (bar)</b>	180-350
<b>Arbeitsbreite (mm)</b>	600
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	1650
<b>Gewicht (kg)</b>	1170
<b>Arbeitstiefe (mm)</b>	0-250
<b>Rotordurchmesser (mm)</b>	765
<b>Neigungswinkel ±</b>	8°
<b>Seitenverschiebung (mm)</b>	560
<b>Anzahl Fräsmeißel typ R</b>	66

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### ROTOR TYP R



**FRÄSMEISSEL R/44/A**  
(Standard)



**FRÄSMEISSEL R/44/C**  
(Option)