

PT175

TECHNISCHE DATEN.




173 PS | Tier 4 Final / Stage V

STANDARDAUSSTATTUNG

Nachbehandlungssystem DOC/DPF/SCR	Beheizter Fahrersitz mit pneumatischer Federung
Dieselmotor CAT C4.4 Acert Turbo After-Cooler	Ergonomische Joysticks
Hydrostatischer Antrieb Traktion	Heizungs- und Klimaanlage
Hydrostatischer Antrieb Geräte	Zwei Notausgänge und Dachausstiegsgriff zum Öffnen von außen
Lastkontrollsystem (Load Control)	Kabinenverglasungen aus 12 mm Lexan
Kraftheber mit Klappsysteem	Kabinenbelüftung mit Staubschutzfilter
Pendelfahrwerk	7-Zoll-LCD-Farbdisplay
Stahlkettenglieder, 500 mm, Einzelrippe, geschmierte Kette, Walzen in Dozer-Version	Multimedia - Bluetooth-Radio
Kombinierter Kühler aus Aluminium mit verstopfungsfreien Lamellen	Zusätzliche LED-Scheinwerfer
Kabine nach ROPS/FOPS/OPS zertifiziert	Sonic System
Kit hydraulische Steuerung Seilwinde und Drückevorrichtung	

ABMESSUNGEN

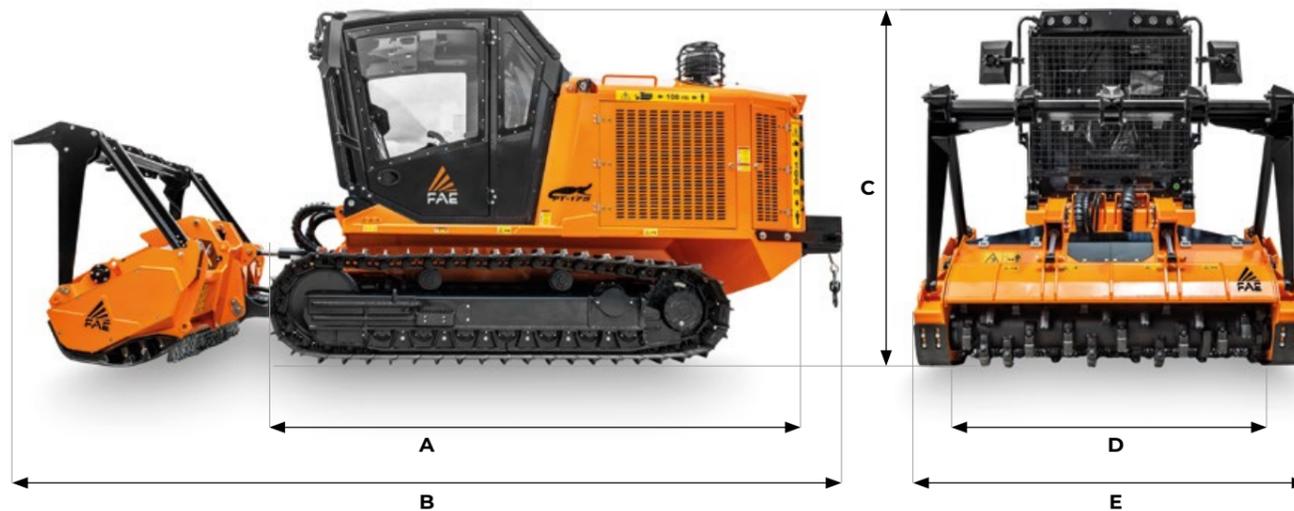

A Gesamtlänge ohne Anbaugerät	4518 mm	C Max. Höhe	2654 mm
B Transportlänge mit Seilwinde und 140/U/PT Anbaugerät am Boden	6422 mm	D Spur Gesamtbreite	2050 mm (mit 500 mm Stegplatten)
		E Siehe Anbaugeräte-Tabelle	

PT175 Tier 4 Final / Stage V

Motorleistung	173 PS
Abgasstufe	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Fahrpumpen	2 - EP Steuerung - 60 cc - Danfoss
Fahrmotoren	2 - HY Steuerung - 60 cc - Rexroth
Max Fahrdruck	420 Bar
Pumpe Anbaugerät	1 - EP Steuerung - 100 cc - Danfoss
Max. Mulcherdruck	350 Bar
Hydrauliköltank Fassungsvermögen	230 L
Treibstofftank Fassungsvermögen	250 L
DEF-Tank (AdBlue®)	19 L
Laufkette	155 mm Teilung - Geschmiert - Berco (Standardausrüstung mit 500 mm Stegplatten)
Laufrollen	7 + 7 Einzelflansch
Tragrollen	2 + 2
Stromspannung	24 volt
Max. Geschwindigkeit Vorwärts	7 Km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts	7 Km/h
Steigfähigkeit	45° vertikal, 32° lateral
Betriebsgewicht	8600 Kg (Standardausrüstung mit 500 mm Stegplatten) 8915 Kg (Standardausrüstung mit 700 mm Stegplatten)
Bodendruck	0,28 Kg/cm ² (Standardausrüstung / 700 mm Stegplatten / 140/U/SONIC/PT175-175)

ANBAUGERÄT

MODELL	140/U/SONIC/PT175-175	200/SC/PT175
Geräte	Mulcher	Stubbenfräse
Arbeitsbreite (mm)	1827	-
Maximale Arbeitsbreite (mm)	-	1200
Schildbreite (mm)	-	1127
Gesamtbreite (mm)	2171	1167
Gewicht (kg)	1700	1755
Durchmesser der Frässcheibe (mm)	-	815
Breite der Frässcheibe (mm)	-	160
Maximale Arbeitstiefe (mm)	-	500
Rotordurchmesser (mm)	450	-
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	250	500
Anzahl Werkzeuge Typ C/3+C/3/SS	38+4	-
Typ I + C/3/SS	54+2	-
Anzahl Werkzeuge Typ M/1+M/2+M/3+M/4	-	12+3+12+3
Anzahl Klinge/Werkzeuge Typ BL + C/3/SS	30+2	-

WERKZEUGE

140/U/PT	200/PT		
ROTOR C	ROTOR I	ROTOR BL	DISC ROTOR
C/3 (Standard)	I (Option)	KLINGE BL (Option)	M/1 (standard)
C/3/HD (Option)			M/2 (standard)
K/3 (Option)			M/3 (standard)
KLINGE BL (Option)			M/4 (standard)
STCL/3 (Option)			
C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	

SONDERAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG

Hinterere Seilwinde mit 6 t Zugkraft	Kettenführung
Schutzdach	Steinschlagschutz für Walzen und Antriebsrad
Druckbeaufschlagungssystem Kabine	Proportionaler Kühler-Umkehrlüfter
Frontschutzgitter Kabine	Biologisches Öl
Sichtbarkeitspaket (LED-Scheinwerfer + Heckkamera)	Filtersystem für schwere Einsätze (Kit Entwässerung und Ejektor)
Kabinenscheiben aus 6 mm Lexan	System zum Vorwärmen von Motor und Hydrauliköl
Air Shut-Off Sicherheitsventil	Individuelle Farbgebung
Paket für einfache Wartung (Öl-Füllpumpe und Betriebslichter)	Kit Forstschutzeinrichtungen (Schutzgitter Seitenscheiben Kabine + Motorraum-Türenschutz)
Stahlkettenglieder, 700 mm, Einzelrippe	




Betriebslicht (Service-Paket)




Paket für einfache Wartung (Öl-Füllpumpe)



Kettenführung

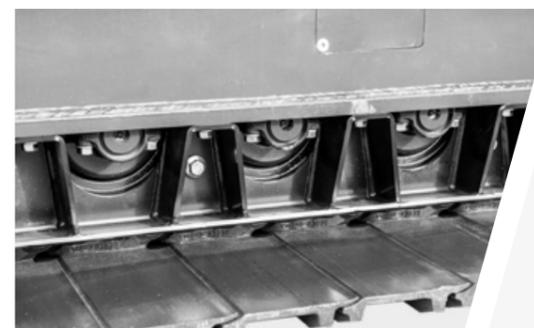

Steinschlagschutz für Walzen und Antriebsrad

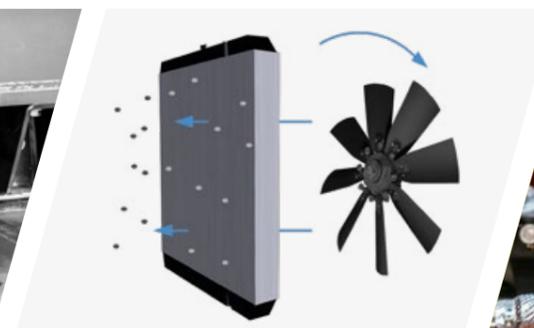

Proportionaler Kühler-Umkehrlüfter



Ejektor (Paket Heavy Duty Filterung)



Hinterere Seilwinde mit 6 t Zugkraft




Schutzdach



Druckbeaufschlagungssystem Kabine



Filtersystem für schwere Einsätze (Kit Entwässerung)

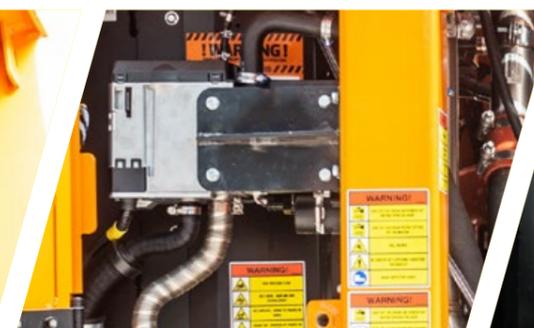

System zum Vorwärmen von Motor und Hydrauliköl



Air Shut-Off Sicherheitsventil



Frontschutzgitter Kabine



Visibility-Paket (LED-Scheinwerfer und Heckkamera)



Zusätzliche LED-Scheinwerfer



Kit Forstschutzeinrichtungen (Schutzgitter Seitenscheiben Kabine + Motorraum-Türenschutz)



Stahlkettenglieder, 700 mm, Einzelrippe