

TRITURADORAS DE TOCONES PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

500/SC/PM

Fresadora de tocones con dientes fijos para aplicaciones hidráulicas.

La 500/SC/PM permite el fresado de tocones de grandes dimensiones y raíces de hasta 60 cm de diámetro y a 105 cm de profundidad. El control de giro hidráulico y proporcional permite trabajar en una amplia superficie sin mover el vehículo.



400-500
CV



Ø 60 cm
max




P 105 cm



Motor hidráulico con válvula de alivio

Control hidráulico proporcional
de oscilación lateral

Transmisión por correa Poly Chain®
transferencia óptima de potencia

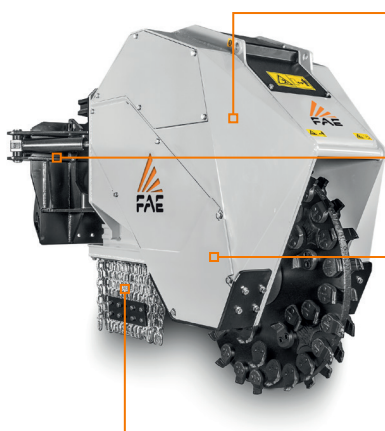

Cadenas de protección intercambiables con placas atornilladas
facilitan la salida segura del material triturado

EQUIPO ESTÁNDAR

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

MODELO	500/SC/PM
Potencia (CV)	400-500
Caudal (L/min)	450-600
Presión (bar)	350-400
Anchura de trabajo máxima (mm)	1570
Ancho de la hoja (mm)	1050
Peso (kg)	3300
Diámetro rotor de disco (mm)	1200
Anchura rotor de disco (mm)	167
Profundidad máxima de trabajo (mm)	1050
Diámetro máximo de trituración (mm)	600
N.º dientes tipo M/1+M/2+M/3+M/4	30+10+30+10

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR DE DISCO



DIENTE M/1
(estándar)



DIENTE M/3
(estándar)



DIENTE M/4
(estándar)



DIENTE M/2
(estándar)