

NOVEDADES


TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS


BLI/EX

Trituradora forestal con tecnología Bite Limiter para excavadoras de hasta 7,5 t.

La trituradora forestal BLI/EX, diseñada para excavadoras de 4 a 7,5 t, es capaz de triturar vegetación ligera, arbustos y árboles de hasta 12 cm de diámetro. Gracias a la tecnología Bite Limiter, este cabezal es ideal para una alta productividad en el manejo de la vegetación y proporciona una trituración

totalmente eficaz. El cabezal está disponible en versión VT y en versión con motor fijo de engranajes sin necesidad de drenaje. El modelo BLI/EX puede equiparse con cuchillas BL/MINI y dientes C/3/MINI.

 50-140 L/min

 Ø 12 cm max

 4-7,5 t



Compuerta de trituración frontal hidráulica permite una excelente trituración y reduce la proyección del material triturado (opcional)

Motor hidráulico de pistones de cilindrada variable automática (BLI/EX/VT)

Motor de engranajes de cilindrada fija sin necesidad de drenaje (BLI/EX)


Brazo frontal de la excavadora atornillable útil para desplazar el material a triturar



Deflector trasero ajustable permite una salida controlada del material triturado, aumentando los requisitos de seguridad



Rotor Bite Limiter los especiales perfiles de acero limitan la profundidad de acción de las cuchillas

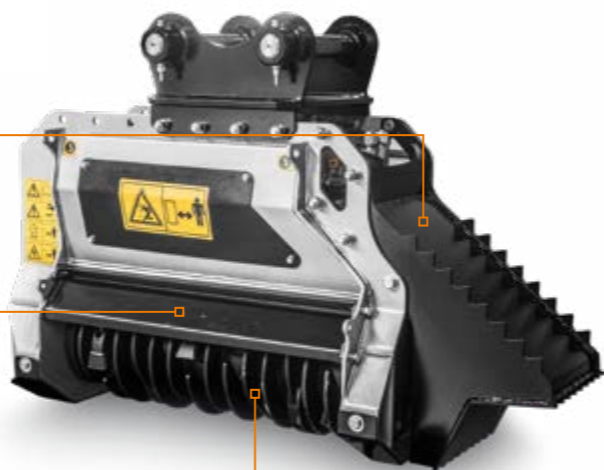

PRINCIPALES OPCIONES



Lámina de implemento con pernos



Brazo frontal de la excavadora atornillable útil para desplazar el material a triturar



Compuerta de trituración hidráulica

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico de piñones de 25 cc (BLI/EX)	Transmisión por correa trapezoidal
Motor hidráulico de pistones de 55 cc VT (BLI/EX/VT)	Racores para conexiones hidráulicas (BLI/EX/VT)
Válvula Flow Control con válvulas de seguridad y anticavitación integradas	Compuerta frontal con ajuste mecánico
Estructura y cuerpo interno antipolvo	Rotor Bite Limiter
Motor integrado en la estructura	Deflector
Mangueras hidráulicas de conexión (BLI/EX)	Suelas antidesgaste en patines de apoyo intercambiables de Hardox®
Bujes rotor intercambiables de acero forjado	

OPCIONES

Ajuste personalizado del motor hidráulico (BLI/EX/VT)	Pulgar frontal
Válvula diversificadora	Kit de soportes de acople con pernos personalizados
Compuerta frontal con ajuste hidráulico	Diferentes tipos de dientes
Compuerta delantera a accionamiento hidráulico con la línea auxiliar de la excavadora	

MODELO	BLI/EX-75	BLI/EX/VT-75
Caudal (L/min)	60-90	65-140
Presión (bar)	180-250	180-350
Peso excavadora (t)	4,5-7,5	4-7,5
Ancho de trabajo (mm)	800	800
Peso (kg)	385	390
Diámetro del rotor (mm)	310	310
Diámetro máximo de trituración (mm)	120	120
N.º cuchillas tipo BL/MINI	14	14

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR TIPO BL



CUCHILLA BL/MINI (estándar)



DIENTE C/3/MINI (opcional)