

FRESADORAS DE CARRETERAS PARA MINI CARGADORAS

RPM/SSL

Fresadora de carreteras de dientes fijos para mini cargadoras de hasta 135 CV.

La RPM/SSL es una fresadora de caminos para mini cargadoras de 75 a 135 CV, capaz de fresar hasta 25 cm de profundidad y con una anchura de 60 cm. La RPM/SSL es ideal para la preparación de superficies de carreteras, para restablecer la calzada con vistas a la aplicación de una nueva capa de asfalto o de cemento, o bien para facilitar las excavaciones. Los

patines autonivelantes y la inclinación basculante (tilt) garantizan excelentes resultados incluso en superficies irregulares. La precisión operativa está garantizada por el sistema de traslación hidráulica, así como por los prácticos indicadores de profundidad y corte. La oferta se completa con dientes especialmente diseñados para calzadas asfaltadas o para cemento.




75-135 CV



P 25 cm



Indicadores de profundidad y corte para un control preciso de la elaboración

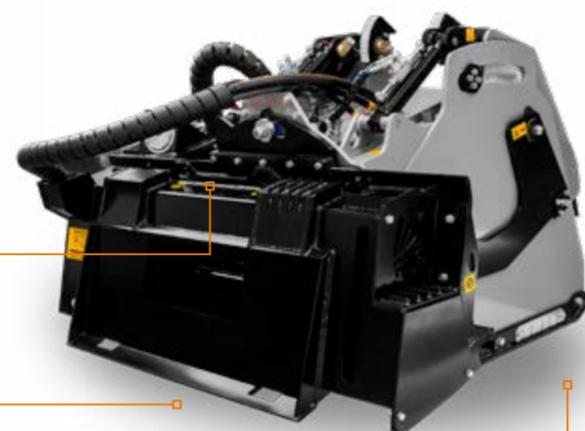

Inclinación basculante (tilt)

para obtener excelentes resultados en superficies irregulares

Sistema de traslación hidráulica

para una colocación precisa en el área de trabajo

Patines autonivelantes

con control hidráulico independiente de posición

PRINCIPALES OPCIONES



Dientes para trabajar el cemento



Sistema de inyección de agua WSS Basic para reducir el polvo y para enfriar los dientes



Cableado de conexión
Cable adaptador para permitir una conexión Plug & Play (enchufe y opere) con las minicargadoras más populares

EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema mecánico de inclinación flotante	Válvula de bloqueo antichoque con válvulas de alivio y anticavitación
Control hidráulico e independiente del patín	Mangueras hidráulicas externas para conexiones
Estructuras laterales móviles	Suelas intercambiables y anti-desgaste en Hardox®
Desplazamiento lateral hidráulico	Dientes para asfalto
Estructura completamente cerrada / antipolvo	Indicador de corte
Manómetro de control de presión de trabajo	Diverter valve 12 V
1130 cc motor hidráulico de pistones de desplazamiento fijo	Transmisión con motor de accionamiento directo

OPCIONES

Diferentes tipos de dientes	Cable adaptador
Sistema de aspersión de agua WSS Básico	Estructura de acople SAE con tanque de agua integrado
Kit instalación tanque de agua en techo minicargadora	

MODELO

RPM/SSL-60

Potencia (CV)	75-135
Caudal (L/min)	120-170
Presión (bar)	180-350
Ancho de trabajo (mm)	600
Ancho total (mm)	1650
Peso (kg)	1170
Profundidad de trabajo (mm)	0-250
Diámetro del rotor (mm)	765
Ángulo de inclinación ±	8°
Desplazamiento lateral (mm)	560
N° puntas tipo bala R	60

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ROTOR TIPO R



PUNTA TIPO BALA R/44/A
(estándar)



PUNTA TIPO BALA R/44/C
(opcional)