

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

PML/EX

Broyeur pour mini pelle, avec rotor à marteaux ou à couteaux mobiles.

Le broyeur peut être équipée d'un moteur standard de 27 cc et d'un moteur de 38 cc (en option), permettant ainsi de le monter sur des pelles de 5,5 à 7,5 t. Il est par ailleurs prévu, comme option, un moteur hydraulique à débit variable et à réglage mécanique

(17/34 cc) qui en font la solution idéale pour tous les types de pelles hydrauliques. La soupape "flow control" garantit un montage simple et rapide du broyeur, sans réglages ou modifications de l'installation hydraulique de la pelle hydraulique.

 64-130 L/min

 Ø 5 cm max

 5,5-7,5 t



Soupape de régulation du flux (flow control) pour protéger le moteur contre un réglage excessif du débit

Contre-couteaux en acier trempé à peigne pour obtenir un broyage encore plus efficace




Rouleau de support auto-nettoyant



Flexibles hydrauliques

Différents types de moteurs hydrauliques pour l'adaptation à plusieurs modèles de pelles hydrauliques

Châssis entièrement fermé anti-poussière

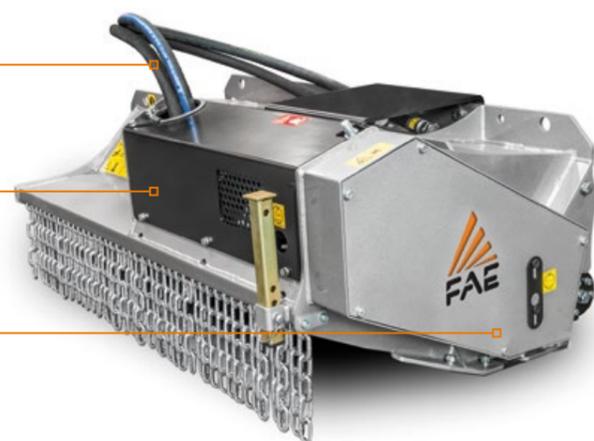

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique de 27 cc en fonte avec la valve anti-cavitation (64-100 L/min)	Capot arrière à réglage manuel
Valve "flow control" (réglage du débit) (seulement pour 27 cc et 38 cc moteur)	Chaînes de protection
Châssis anti-poussière complètement fermé	Pied d'appui
Moteur intégré dans le châssis	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)
Transmission par courroie	Rouleau d'appui arrière autonettoyant
Flexibles hydrauliques	

OPTIONS

Moteur hydraulique de 38 cc avec valve anti-cavitation (90-130 L/min)	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (17- 34 cc) et valve anti-cavitation (40-120 L/min) (250 bar)	Attache basculante auto-nivelante
Réglage personnalisé moteur	Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y

MODÈLE	PML/EX 100	PML/EX 125	PML/EX 150
Débit (L/min)	64-130	64-130	64-130
Pression (bar)	180-210	180-210	180-210
Poids excavateur (t)	5,5-7,5	6,0-7,5	6,5-7,5
Largeur de travail (mm)	1016	1256	1496
Poids (Kg)	320	360	400
Diamètre du rotor (mm)	360	360	360
Diamètre max. de broyage (mm)	50	50	50
Qté marteaux type PML	16	20	24
Qté couteaux type Y/2	16	20	24

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX




Plaque de base boulonnée (sur mesure)



Attache basculante auto-nivelante qui s'adapte à tous les types de terrain



Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y



Réglage moteur



MARTEAU PML (standard)



COUTEAU Y/2 (option)