

**NOUVEAUTÉ**

**BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES**

# BL2/S/EX

**Broyeur forestier avec technologie Bite Limiter pour pelles de 11 à 16 t.**

Le broyeur forestier BL2/S/EX, conçu pour les pelles de 11 à 16 t, est capable de broyer les matériaux jusqu'à 15 cm de diamètre. Grâce à la technologie Bite Limiter, ce broyeur est idéal pour obtenir une productivité élevée dans la gestion de la végétation et pour fournir un broyage toujours plus efficace. La transmission par courroies crantées garantit un transfert de puissance optimal et une fiabilité durable.

Les contre-couteaux Spike PRO interchangeables, les patins interchangeables et le capot à réglage hydraulique complètent l'équipement. Le BL2/S/EX est disponible en version Sonic et peut être équipé des lames BL et des outils C/3.



Système Sonic




100-180 L/min



Ø 15 cm max



11-16 t

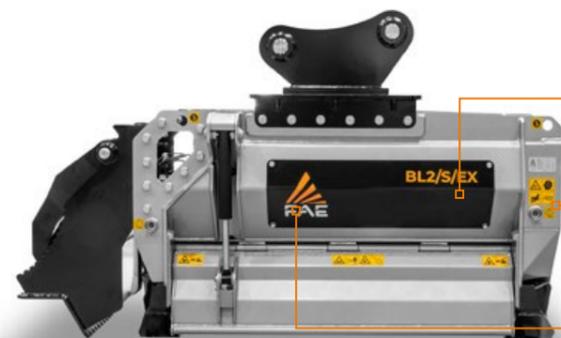

**Moteur VT (BL2/S/EX/VT)**  
augmentation de couple automatique

**Transmission par courroies dentées**  
pour le contrôle hydraulique du capot

**Vanne de dérivation**  
transfert de puissance optimal



**Sonic (BL2/S/EX/SONIC)**  
le système automatique de contrôle et de gestion de la transmission hydraulique permet d'augmenter les performances dans toutes les conditions

**Contre-couteaux Spike Pro**  
pour une meilleure finition du matériau traité



**Bite Limiter**  
des profilés spéciaux en acier sur le rotor limitent la profondeur d'action des lames en optimisant la productivité

## ACCESSOIRES PRINCIPAUX



**Houe double et pince hydraulique**  
pour déplacer le matériau à broyer



**Oreilles de fixation personnalisées**



**Configuration moteur VT (BL2/S/EX/VT)**  
Réglage sur mesure du moteur pour une performance maximale de chaque système hydraulique

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à pistons 80 cm <sup>3</sup> VT (BL2/S/EX/VT)	Contre-couteaux Spike PRO vissés interchangeables
Moteur hydraulique à pistons 80 cm <sup>3</sup> SONIC (BL2/S/EX/SONIC)	Défecteur
Système Sonic (BL2/S/EX/SONIC)	Porte antérieure à réglage hydraulique
Vanne Flow Control avec soupapes de sécurité et anticavitations intégrées	Vanne de dérivation 12 V
Raccords pour branchements hydrauliques	Boîtier de commande pour vanne de dérivation (BL2/S/EX/SONIC)
Transmission par courroies dentées	Patins de support réglables
Moteur intégré dans le châssis	Axes de rotor interchangeables en acier forgé
Châssis entièrement fermé et anti-poussière	Rotor Bite Limiter

## OPTIONS

Réglage personnalisé moteur hydraulique (BL2/S/EX/VT)	Pince hydraulique
Vanne de dérivation 24 V (BL2/S/EX/VT)	Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables
Boîtier de commande pour vanne de dérivation (BL2/S/EX/VT)	Différents outils
Houe double	

MODÈLE	BL2/S/EX/VT-125	BL2/S/EX/SONIC-125
<b>Débit</b> (L/min)	100-180	100-180
<b>Pression</b> (bar)	180-350	180-350
<b>Poids excavateur</b> (t)	11-16	11-16
<b>Largeur de travail</b> (mm)	1342	1342
<b>Poids</b> (Kg)	1040	1040
<b>Diamètre du rotor</b> (mm)	440	440
<b>Diamètre max. de broyage</b> (mm)	150	150
<b>Qté lame/outils</b> type BL+C/3/SS	20+2	20+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

## ROTOR TYPE BL



**LAME BL**  
(standard)



**OUTIL C/3**  
(option)



**OUTIL C/3/SS**  
(marteaux lateral)