

TRINCE FORESTALI PER VEICOLI SPECIALI

200/U/PM

Trincia forestale per applicazioni idrauliche.

La 200/U/PM è in grado di combinare la manovrabilità di una macchina compatta con le prestazioni delle più grandi. Offre robustezza ed elevata produttività per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie e alberi con diametro fino a 35 cm.



180-300 CV



Ø 35 cm max



Abbattirami meccanico o idraulico

Piastre d'attacco a disegno


Cofano posteriore idraulico per regolare efficacemente la granulometria

Denti ripper per abbattirami

Possibilità di avere rotori e utensili opzionali

Slitte d'appoggio regolabili in altezza

Trasmissione meccanica o idraulica personalizzata

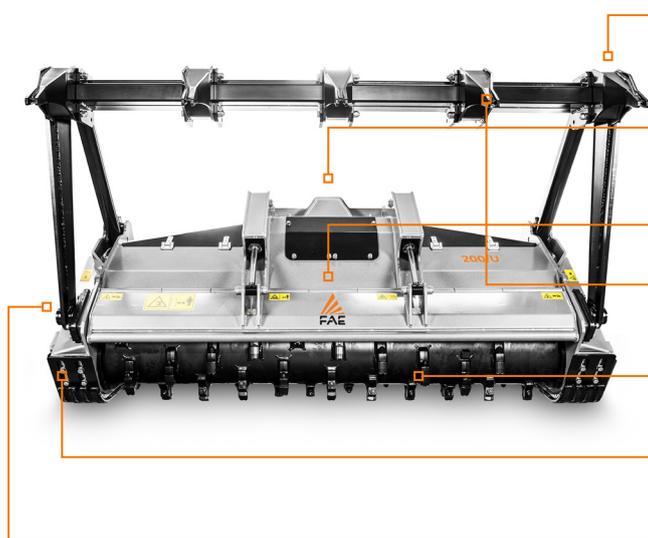

DOTAZIONE DI SERIE E DISPONIBILE A RICHIESTA

MODELLO	200/U/PM-200	200/U/PM-210	200/U/PM-225
Potenza richiesta (CV)	180-300	180-300	180-300
Portata (L/min)	150-360	150-360	150-360
Pressione (bar)	250-415	250-415	250-415
Larghezza di lavoro (mm)	2064	2150	2304
Larghezza totale (mm)	2464	2560	2704
Peso (kg)	2960	3030	3120
Diametro rotore (mm)	500	500	500
Diametro max. di triturazione (mm)	350	350	350
No. utensili tipo C/3+C/3/SS	42+2	44+2	46+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3 (standard)



UTENSILE C/3/HD (optional)



UTENSILE STCL/3 (optional)



UTENSILE K/3 (optional)

ROTORE TIPO I



UTENSILE I (optional)



UTENSILE C/3/SS (raschia fiancata)