

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

BLO/EX

Trincia forestale con tecnologia Bite Limiter per escavatori fino a 4 t.

La trincia forestale BLO/EX, progettata per gli escavatori da 2 a 4 t è in grado di tritare materiale fino a 8 cm di diametro. Grazie alla tecnologia Bite Limiter questa testata è ideale per avere un'elevata produttività nella gestione della vegetazione e fornire una triturazione sempre efficiente. La testata è

progettata per offrire grande affidabilità e facilitare la manutenzione. Il motore Direct Drive della BLO/EX consente di ridurre al minimo le attività di manutenzione ordinaria e di avere un corpo macchina estremamente compatto. La BLO/EX può essere equipaggiata con lame BL/MINI e utensili C/3/MINI.

 30-70 L/min


 Ø 8 cm max

 2-4 t



Blocco idraulico con valvola regolatrice di flusso
integrato nel motore

Rostro escavatore integrato nel telaio
utile per spostare il materiale da tritare

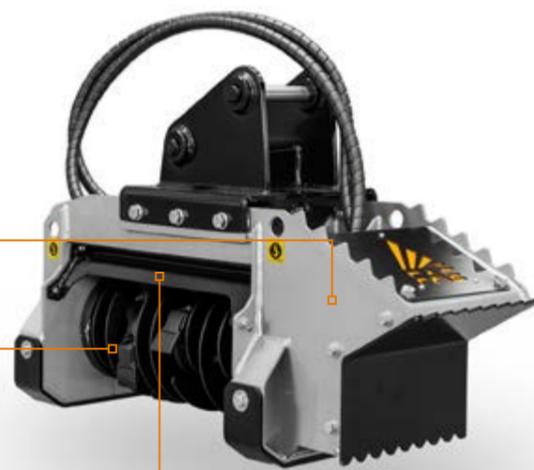

Motore Direct Drive
per ridotta manutenzione ordinaria e maggiore compattezza d'azione delle lame ottimizzando la produttività

Rotore Bite Limiter
speciali profili in acciaio limitano la profondità d'azione delle lame

Deflettore posteriore regolabile
permette una controllata fuoriuscita del materiale triturato aumentando i requisiti di sicurezza

DOTAZIONE DI SERIE

| | |
|--|---|
| Motore idraulico ad ingranaggi 11 cc (BLO/EX-50) | Motore idraulico ad ingranaggi 16 cc (BLO/EX-75) |
| Telaio completamente chiuso e antipolvere | Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate |
| Tubi idraulici di collegamento | Motore integrato nel telaio |
| Rostro | Deflettore |
| Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato | Trasmissione con motore a presa diretta |
| Suole antiusura slitte d'appoggio intercambiabili in Hardox® | Rotore Bite Limiter |

DISPONIBILE A RICHIESTA

| | |
|---|--|
| Motore idraulico ad ingranaggi 11 cc (BLO/EX-75) | Motore idraulico ad ingranaggi 16 cc (BLO/EX-50) |
| Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno | Attacco basculante autolivellante |
| Utensili opzionali | |

| MODELLO | BLO/EX-50 | BLO/EX-75 |
|---|-----------|-----------|
| Portata (L/min) | 30-70 | 30-70 |
| Pressione (bar) | 180-250 | 180-250 |
| Peso escavatore (t) | 2-4 | 3-4 |
| Larghezza di lavoro (mm) | 560 | 800 |
| Larghezza Totale (mm) | 1012 | 1252 |
| Peso (kg) | 213 | 251 |
| Diametro rotore (mm) | 310 | 310 |
| Diametro max. di triturazione (mm) | 80 | 80 |
| No. lame tipo BL/MINI | 10 | 14 |
| No. utensili tipo C/3/MINI | 10 | 14 |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ACCESSORI PRINCIPALI



Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)



Attacco basculante autolivellante (optional) per adattarsi ad ogni tipo di terreno



LAMA BL/MINI (standard)



UTENSILE C/3/MINI (optional)