

## TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

# BL4/EX

La trincia con tecnologia Bite Limiter per escavatori di grandi dimensioni.

La BL4/EX per escavatori da 18 a 25 tonnellate permette di tritare tronchi fino a 30 cm di diametro ed è disponibile in due larghezze di lavoro: 135 e 160 cm. La BL4/EX è particolarmente indicata nella gestione ed eliminazione della vegetazione in aree boschive, dovunque sia richiesta una grande capacità di triturazione e velocità di intervento.

Il rotore monta la tecnologia Bite Limiter: profili in acciaio limitano la profondità d'azione degli utensili, riducendo la richiesta di potenza e garantendo sempre velocità di lavoro e prestazioni eccezionali. Le lame BL/MAX in acciaio forgiato trattato termicamente sono resistenti e riaffilabili, riducendo i costi d'esercizio.



Sistema Sonic



145-300 L/min



Ø 30 cm max



18-25 t



**Motore VT**  
incremento di coppia automatico

**Diverter valve** per il controllo idraulico del cofano

**Controlame Spike PRO**  
per una migliore finitura del materiale lavorato



**Sistema Sonic**  
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (BL4/EX/SONIC)


**Trasmissione a cinghia dentata**  
ottimale trasferimento di potenza



**Deflettore per direzionare in sicurezza il materiale lavorato**



**Rotore con tecnologia Bite Limiter**  
massima produttività e minima richiesta di potenza

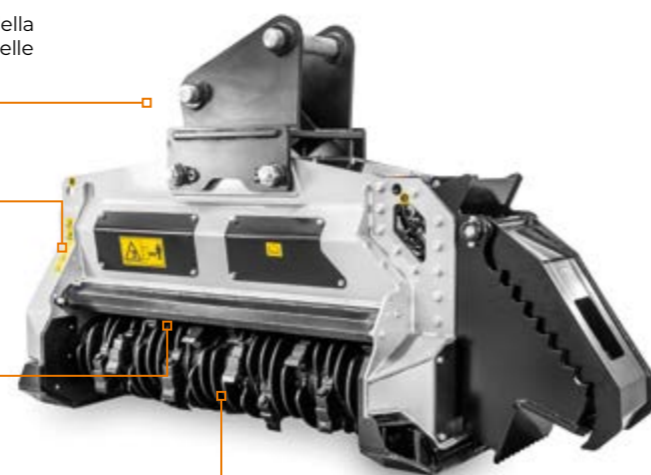

### DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (145-240 L/min) (BL4/EX/VT)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110 cc. (145-240 L/min) (BL4/EX/SONIC)	Cofano anteriore idraulico
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Deflettore posteriore
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Slitte regolabili
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Controlama Spike Pro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Rotore Bite Limiter
Motore integrato nel telaio	Sistema Sonic (BL4/EX/SONIC)
Trasmissione a cinghia dentata	

### DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/108 cc. (235-300 L/min) (BL4/EX/VT)	Cofano Anteriore Idraulico con controllo Linea AUX Escavatore (BL4/EX/VT)
Settaggio personalizzato motore (BL4/EX/VT)	Pollice escavatore idraulico
Rostro escavatore frontale	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Piastre laterali di rinforzo supplementare	

MODELLO	BL4/EX/VT-125	BL4/EX/VT-150	BL4/EX/SONIC-125	BL4/EX/SONIC-150
<b>Portata</b> (L/min)	145-300	145-300	145-300	145-300
<b>Pressione</b> (bar)	220-350	220-350	220-350	220-350
<b>Peso escavatore</b> (t)	18-25	18-25	18-25	18-25
<b>Larghezza di lavoro</b> (mm)	1347	1587	1347	1587
<b>Peso</b> (kg)	1580	1685	1580	1685
<b>Diametro rotore</b> (mm)	465	465	465	465
<b>Diametro max. di triturazione</b> (mm)	300	300	300	300
<b>No. lame</b> tipo BL/MAX	22	26	22	26

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

### ACCESSORI PRINCIPALI



**Pollice idraulico**  
per movimentare materiale

### ROTORE TIPO BL



**LAMA BL/MAX**  
(standard)



**UTENSILE C/3/MAX**  
(optional)