

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

BL5/EX

La trincia con tecnologia Bite Limiter per escavatori di massima dimensione.

La BL5/EX per escavatori da 24 a 36 tonnellate permette di tritare tronchi fino a 40 cm di diametro, offrendo una larghezza di lavoro di 160 cm. Questa testata è la soluzione ideale quando è richiesta una grande capacità di triturazione e un'alta velocità di intervento nella gestione della vegetazione in aree boschive. Il rotore

con tecnologia Bite Limiter è dotato di speciali profili in acciaio antiusura che limitano la profondità d'azione degli utensili. Si riduce così la richiesta di potenza e si favorisce una velocità di lavoro costante, ottenendo prestazioni eccezionali nella triturazione di ogni tipo di legno e ottimizzando il consumo di carburante.



Sistema Sonic



180-300 L/min



Ø 40 cm max



24-36 t



Motore VT
incremento di coppia automatico

Diverter valve per il controllo idraulico del cofano

Trasmissione a cinghia Poly-Chain®
ottimale trasferimento di potenza




Sistema Sonic
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (BL5/EX/SONIC)



Controlame Spike PRO
per una migliore finitura del materiale lavorato

Rotore con tecnologia Bite Limiter
massima produttività e minima richiesta di potenza

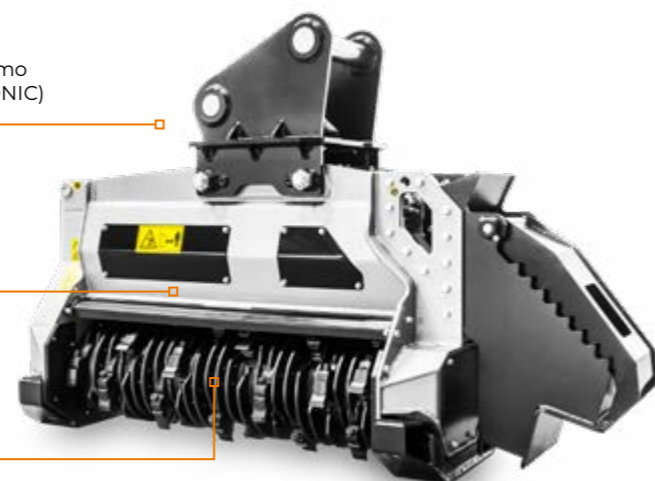

DOTAZIONE DI SERIE

| | |
|--|--|
| Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/108 cc (180-300 L/min) (BL5/EX/VT) | Cofano anteriore idraulico |
| Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160 cc (180-300 L/min) (BL5/EX/SONIC) | Deflettore posteriore |
| Valvola regolatrice di flusso (flow control) | Slitte regolabili |
| Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) | Piastre laterali di rinforzo supplementare |
| Valvola di sicurezza e anticavitazionale | Rostro escavatore frontale |
| Telaio completamente chiuso / antipolvere | Controlama Spike Pro |
| Motore integrato nel telaio | Rotore Bite Limiter |
| Trasmissione a cinghia Poly Chain® | Sistema Sonic (BL5/EX/SONIC) |
| Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici | |

DISPONIBILE A RICHIESTA

| | |
|---|--|
| Settaggio personalizzato motore (BL5/EX/VT) | Pollice escavatore idraulico |
| Cofano Anteriore Idraulico con controllo Linea AUX Escavatore (BL5/EX/VT) | Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno) |

| MODELLO | BL5/EX/VT-150* | BL5/EX/SONIC-150 |
|---|----------------|------------------|
| Portata (L/min) | 180-300 | 180-300 |
| Pressione (bar) | 240-350 | 240-350 |
| Peso escavatore (t) | 24-36 | 24-36 |
| Larghezza di lavoro (mm) | 1584 | 1584 |
| Peso (kg) | 2375 | 2375 |
| Diametro rotore (mm) | 517 | 517 |
| Diametro max. di triturazione (mm) | 400 | 400 |
| No. lame tipo BL/MAX | 28 | 28 |

*I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.
Motore idraulico a portata variabile

ACCESSORI PRINCIPALI



Pollice idraulico
per movimentare materiale al suolo

ROTORE TIPO BL



LAMA BL/MAX
(standard)



UTENSILE C/3/MAX
(optional)