

TRINCE FORESTALI PER MINIPALE

# PMM/SSL

Trincia erba e arbusti con rotore a martelli o coltelli per minipale.

Trinciatutto adatta alla triturazione di rovi, ramaglie, arbusti ed erba. Grazie al sistema basculante, il rotore della trincia aderisce perfettamente al terreno, assicurando una triturazione omogenea del materiale. Il rullo di appoggio, sovradimensionato rispetto allo


standard di questa categoria di macchine, garantisce le migliori prestazioni anche su terreni particolarmente umidi. La macchina può essere dotata di martelli per triturare materiale fino a 8 cm o di coltelli per erba, per rispondere meglio alle varie esigenze del cliente.



65-100 CV



Ø 8 cm max

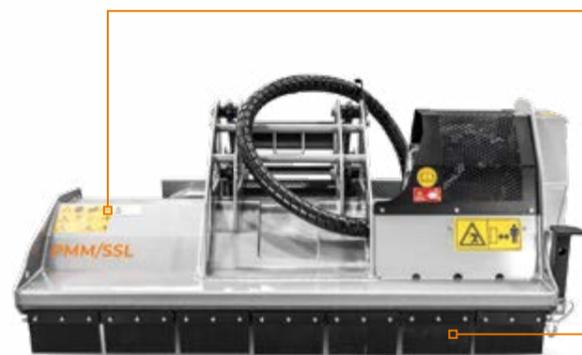

**Controlame in acciaio stampato a pettine** per ottenere una triturazione ancora più efficace

**Bandella di protezione in gomma**



**Attacco basculante autolivellante** per adattarsi ad ogni tipo di terreno



**Rullo d'appoggio autopulente con slitte integrate**



## DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc con valvola di massima e anticavitazionale integrata.	Bandella di protezione in gomma
Motore integrato nel telaio	Piede d'appoggio o cavalletto
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Tubi idraulici esterni	Rullo d'appoggio autopulente con slitte integrate
Cofano anteriore a regolazione manuale	Attacco basculante autolivellante
Slitte regolabili	

## DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore	Possibilità di avere il rotore equipaggiato con Coltelli Y
Cuscinetti maggiorati per rullo d'appoggio	

MODELLO	PMM/SSL-175	PMM/SSL-200
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	65-100	70-100
<b>Portata (L/min)</b>	56-125	56-125
<b>Pressione (bar)</b>	180-250	180-250
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1780	2020
<b>Larghezza totale (mm)</b>	2000	2180
<b>Peso (kg)</b>	850	910
<b>Diametro rotore (mm)</b>	440	440
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	80	80
<b>N° martelli tipo PMM</b>	22	24
<b>N° coltelli tipo Y/3</b>	22	24

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

## ACCESSORI PRINCIPALI



Possibilità di avere il rotore equipaggiato con Coltelli Y



**MARTELLO PMM**  
(standard)



**COLTELLO Y/3**  
(optional)