TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

UML/HY

Trincia per escavatore, con rotore a utensili fissi.

Il posizionamento dei raccordi consente operazioni di montaggio facili e veloci, mentre l'azionamento idraulico del cofano facilita l'operatore durante i lavori di bonifica. Il motore idraulico è posizionato internamente al telaio per proteggerlo dallo sporco e da potenziali urti, a garanzia della migliore affidabilità e robustezza. , con motore idraulico a portata variabile automatica, aumenta la produttività fino al 50% e contemporaneamente diminuisce i consumi.

Sistema Sonic

90-170 L/min

Ø 15 cm max

9-15 t

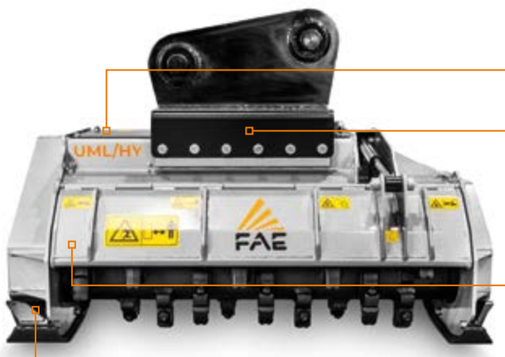

Motore integrato nel telaio
perfettamente protetto dagli urti e dallo sporco

Kit orecchie d'attacco con perni, a disegno (optional)

Valvola regolatrice di flusso (flow control)
per proteggere il motore da una regolazione della portata ecessiva

Controlame in acciaio stampato a pettine
per ottenere una triturazione ancora più efficace

Rotore a utensili fissi

Sistema Sonic
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (UML/HY/SONIC)

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 80/50 cc
(UML/HY/VT)

ACCESSORI PRINCIPALI

Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play) per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico



Orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)

Rotore Bite Limiter
Speciali profili in acciaio limitano la profondità d'azione delle lame (UML/HY/VT)

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc. (90-170 L/min) (UML/HY)	Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 80 cc. (100-145 L/min) (UML/HY/SONIC)
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 80/50 cc. (100-145 L/min) (UML/HY/VT)	Motore integrato nel telaio
Trasmissione a cinghia trapezoidale (UML/HY)	Trasmissione a cinghia Poly Chain® (UML/HY/VT - UML/HY/SONIC)
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) (UML/HY/SONIC)	Doppia fila di catene di protezione
Cofano posteriore idraulico	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Sistema Sonic (UML/HY/SONIC)
Telaio completamente chiuso / antipolvere	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore (UML/HY - UML/HY/VT)	Orecchie d'attacco, con perni e gamba d'appoggio (a disegno)
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) (UML/HY - UML/HY/VT)	Cofano posteriore a regolazione manuale (UML/HY - UML/HY/VT)
Possibilità di avere il rotore con utensili	Rotore Bite Limiter (UML/HY/VT - UML/HY/SONIC)
Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)	

MODELLO	UML/HY-100	UML/HY-125	UML/HY-150	UML/HY/VT-100*	UML/HY/VT-125*	UML/HY/VT-150*	UML/HY/SONIC-100	UML/HY/SONIC-125	UML/HY/SONIC-150
Portata (L/min)	90-170	90-170	90-170	90-170	90-170	90-170	90-170	90-170	90-170
Pressione (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
Peso escavatore (t)	9-15	10-15	11-15	9-15	10-15	11-15	9-15	10-15	11-15
Larghezza di lavoro (mm)	1102	1342	1582	1102	1342	1582	1102	1342	1582
Peso (kg)	925	985	1085	940	1000	1100	940	1000	1100
Diametro rotore (mm)	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Diam. max. di triturazione (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
No. utensili tipo C/3+C/3/SS	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2
tipo I+C/3/SS	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.
**Motore idraulico a portata variabile.*

ROTORE TIPO C

UTENSILE C/3
(standard)

UTENSILE C/3/HD
(optional)

LAMA BL
(optional)

UTENSILE K/3
(optional)

ROTORE TIPO I

UTENSILE I
(optional)

UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)