

FRANTUMASASSI

# RSH

Il top di gamma fra le frantumassassi FAE.

La RSH è la massima espressione delle frantumassassi FAE, la soluzione ideale per frantumare lastre di roccia e sassi fino a 50 cm di diametro e fino alla profondità di 50 cm. È compatibile con trattori tra 360 CV e 500 CV di potenza e ha una larghezza di lavoro da 210 a 260 cm. La RSH è indicata per impieghi gravosi nell'ambito della bonifica agricola,

in terreni con sassi anche di dimensioni importanti, al fine di rendere il suolo pronto per le attività agricole. L'ampia bocca di ingresso consente di convogliare verso il rotore materiale di grandi dimensioni e di mantenere costanti ed ottimali le prestazioni durante le lavorazioni del terreno anche grazie alla controlama regolabile.



360-500 CV



Ø 50 cm max (sassi)



Profondità 50 cm




**Telaio strutturale in acciaio**  
massima resistenza anche negli impieghi più gravosi

**Superfici di usura intercambiabili**  
manutenzione semplice e veloce per la migliore efficienza



**Riduttori laterali e scatola centrale con sistema di raffreddamento dell'olio**  
mantenimento della massima produttività ed efficienza in ogni condizione di lavoro

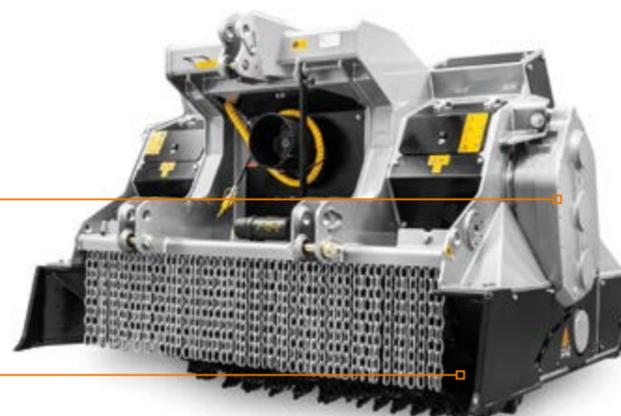

**Ampia bocca di ingresso**  
prestazioni elevate anche quando si lavora in profondità

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Griglia posteriore sul cofano**  
consente di trattenere e ritriturare materiali di pezzatura più grande per una finitura ottimale



**Lama dosatrice in acciaio**  
ottimale e uniforme distribuzione del materiale triturato



**Cilindro 3° punto idraulico**  
controllo preciso della lavorazione

## DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Scatola ingranaggi con raffreddamento dell'olio
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano senza limitatore di coppia
Protezione interna fiancata	Cardani laterali con frizione
Catene di protezione	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Trasmissione ad ingranaggi	Controlama regolabile in Hardox®
Kit raffreddamento riduttori laterali	Slitte di penetrazione

## DISPONIBILE A RICHIESTA

Griglia regolabile (cofano posteriore)	Terzo punto idraulico
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Lama dosatrice

MODELLO	RSH/HP-200	RSH/HP-225	RSH/HP-250
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	360-500	360-500	360-500
<b>PDF (giri/min)</b>	1000	1000	1000
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	2107	2347	2587
<b>Larghezza totale (mm)</b>	2670	2910	3150
<b>Peso (kg)</b>	7050	7450	7850
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	500	500	500
<b>ROTORE G/3</b>			
<b>Diametro rotore (mm)</b>	1115	1115	1115
<b>Profondità di lavoro (mm) (Max. 1-Max. 2)</b>	360-500	360-500	360-500
<b>N° utensili tipo G/3</b>	104	116	132
tipo STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
<b>ROTORE R/65</b>			
<b>Diametro rotore (mm)</b>	1065	1065	1065
<b>Profondità di lavoro (mm) (Max. 1-Max. 2)</b>	345-500	345-500	345-500
<b>N° utensili tipo R/65+R/65/HD</b>	138+24	160+24	180+24
tipo STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

**Max. 1:** solo con rotore **Max. 2:** massima profondità (massima profondità di lavoro dipende dalle condizioni del terreno)  
I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

## ROTORE TIPO G



**UTENSILE G/3**  
(standard)



**UTENSILE G/3/HD**  
(optional)



**PICCO R/65**  
(optional)



**PICCO R/65/HD**  
(optional)



**UTENSILE STC/3/FP**  
(raschia fiancata)



**UTENSILE STC/FP**  
(raschia fiancata)