

TRINCE FORESTALI

UML/DT - FML/DT

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi (UML/DT) o a martelli mobili (FML/DT).

Trincia in grado di offrire robustezza ed elevata produttività per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie ed alberi fino ad un diametro massimo di 25 cm. Le sue dimensioni compatte, le elevate prestazioni e robustezza la rendono la soluzione ideale nelle più svariate situazioni.


La doppia trasmissione consente al rotore di lavorare con una distribuzione della potenza ottimale, assicurando alte prestazioni e massima resistenza meccanica.



80-130 CV



Ø 25 cm max

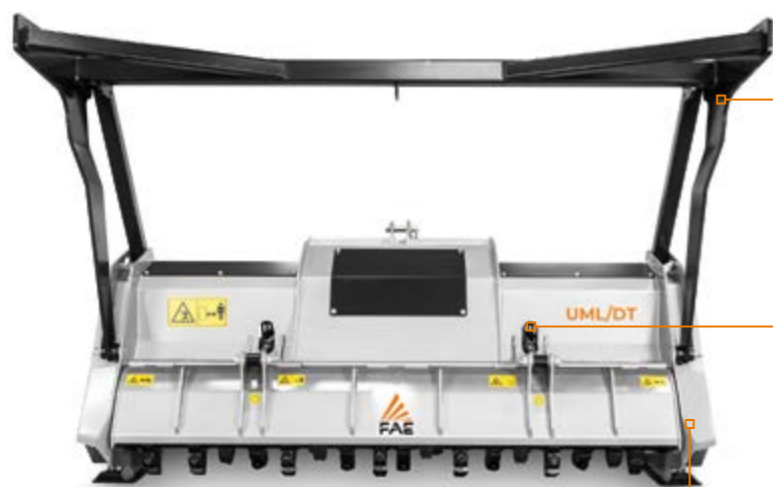

Abbattirami meccanico
(optional)

Cofano posteriore a regolazione idraulica
tramite due cilindri, per una maggiore affidabilità

Telaio completamente chiuso
per proteggere la trasmissione della macchina da sporco e detriti

Trasmissione a cinghie in XPB



Slitte d'appoggio
regolabili in altezza



ACCESSORI PRINCIPALI



Attacco frontale



Abbattirami meccanico
convoglia il materiale prima della triturazione



Regolazione sistema a 3 punti

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Trasmissione a cinghie trapezoidali
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Scatola ingranaggi con ruota libera
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Cardano con limitatore di coppia (UML/DT)
Tubi idraulici integrati nel telaio	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato (UML/DT)
Protezione cilindri cofano	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Doppia fila di catene di protezione	Slitte d'appoggio regolabili
Cardano senza limitatore di coppia (FML/DT)	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale	Terzo punto idraulico
Estensione attacco sistema a 3 punti	Slitte di profondità (UML/DT)
Piastre avvitate per catene di protezione (UML/DT)	Abbattirami meccanico
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali (UML/DT)	Abbattirami idraulico

MODELLO	UML/DT-200	UML/DT-225	FML/DT-200	FML/DT-225
Potenza richiesta (CV)	80-130	90-130	80-130	90-130
PDF (giri/min)	1000	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2062	2334	2062	2334
Larghezza totale (mm)	2342	2582	2342	2582
Peso (kg)	1500	1600	1350	1460
Diametro rotore (mm)	425	425	425	425
Diametro max. di triturazione (mm)	250	250	250	250
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	42+2	46+2	-	-
tipo I+C/3/SS	58+2	66+2	-	-
N° martelli tipo FMM	-	-	32	36

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3
(standard)



UTENSILE C/3/HD
(optional)



LAMA BL
(optional - necessita adattatore)



UTENSILE K/3
(optional)

ROTORE TIPO I



UTENSILE I
(optional)



UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)



MARTELLO FMM
(standard)