TRINCE FORESTALI

UMM/S

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi.

Alta produttività, robustezza e leggerezza sono i punti di forza di questa trincia con rotore a utensili fissi. La UMM/S è un modello molto versatile che si abbina a trattori con potenza da 180 a 350 CV e permette di triturare piante e arbusti con tronchi fino a 35 cm di diametro.

Il peso contenuto la rende maneggevole anche su terreni pendenti, mentre il sistema di regolazione del parallelismo tipo “W” tra scatola, ingranaggi e cardano assicura un più ampio angolo di lavoro del cardano in ogni condizione operativa. Il nuovo modello dispone di controlame Spike PRO di serie.

180-350 CV

Ø 35 cm max

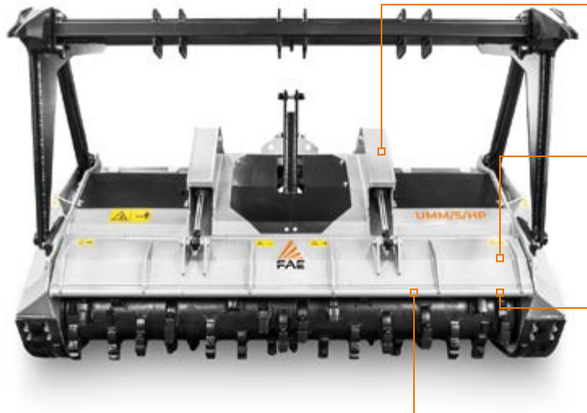

Protezione cilindri
per una maggiore robustezza e affidabilità

Cofano rinforzato
facilita l’ingresso del materiale in camera di triturazione

Controlame Spike PRO
garantiscono una frantumazione più fine e omogenea del materiale triturato

Lamiera interna placcata antiusura FCP

Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola ingranaggi-cardano
mantiene sempre l’angolo di lavoro corretto tra cardano e prese di forza

Trasmissione maggiorata
per trattori con potenza fino a 350 CV

Regolazione sistema a 3 punti
per adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di trattore

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Regolazione sistema a 3 punti	Cardano con limitatore di coppia
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Terzo punto idraulico
Tubi idraulici integrati nel telaio	Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola, ingranaggi e cardano
Protezione cilindri cofano	Controlame avvitate intercambiabili spike PRO
Doppia fila di catene di protezione	Slitte d'appoggio regolabili
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Piede d'appoggio

DISPONIBILE A RICHIESTA

Piastre avvitate per catene di protezione	Slitte di profondità
Giunti idrodinamici (UMM/S, UMM/S/HP-225 e UMM/S/HP-250)	Abbattirami meccanico
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Abbattirami idraulico
Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano	Denti ripper

MODELLO	UMM/S-200	UMM/S-225	UMM/S-250	UMM/S/ HP-200	UMM/S/ HP-225	UMM/S/ HP-250
Potenza richiesta (CV)	180-280	190-280	200-280	180-350	190-350	200-350
PDF (giri/min)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2064	2304	2544	2064	2304	2544
Larghezza totale (mm)	2494	2734	2974	2494	2734	2974
Peso con rotore tipo C/3 (kg)	2940	3070	3210	2980	3310	3450
tipo B/3 (kg)	3250	3360	3520	3280	3580	3870
Diametro rotore (mm)	595	595	595	595	595	595
Diametro max. di triturazione (mm)	350	350	350	350	350	350
N° utensili tipo B/3+C/3/SS	72+2	80+2	92+2	72+2	80+2	92+2
tipo C/3+C/3/SS	44+2	50+2	56+2	44+2	50+2	56+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO B

UTENSILE B/3
(standard)

UTENSILE B/3/HD
(optional)

ROTORE TIPO C

UTENSILE C/3
(standard)

UTENSILE C/3/HD
(optional)

UTENSILE K/3
(optional)

UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)

ACCESSORI PRINCIPALI

Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola, ingranaggi e cardano
permette alla trincia di lavorare in più angolazioni senza danneggiare la presa di forza

Abbattirami idraulico o meccanico
spinge e convoglia il materiale prima della triturazione

Denti ripper
aiutano l’allineamento degli alberi da triturare che una volta abbattuti possono essere rastrellati per la triturazione finale

Giunti idrodinamici
per proteggere la trasmissione del trattore in fase di avviamento, aumentare le performance della macchina e facilitarne l’avviamento stesso