


## FRESE STRADALI PER MINIPALE

# RPL/SSL

### Fresa stradale a utensili fissi per minipale fino a 135 CV.

La RPL/SSL è una fresa stradale per minipale da 60 a 135 CV, in grado di fresare fino a 17 cm di profondità. Nella versione a doppia trasmissione è compatibile con minipale a 90 a 135 CV per fresare fino a 14 cm di profondità. La gamma RPL/SSL è ideale nella preparazione della superficie stradale per il ripristino del manto in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di

scavo. Le slitte autolivellanti e l'inclinazione flottante (tilt) garantiscono risultati ottimali. La precisione operativa è assicurata dal sistema di traslazione idraulica nonché dai pratici indicatori di profondità e di taglio. L'offerta si completa con utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o per cemento. Disponibile nella seguente versione: RPL/SSL/DT.

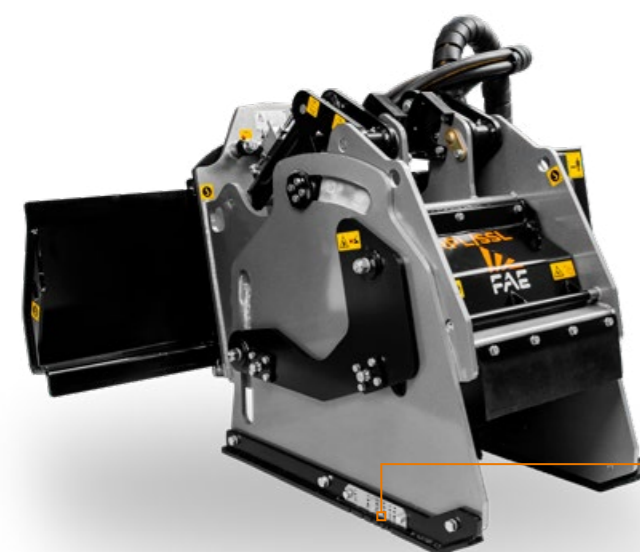

**Filomuro destro e sinistro**  
per lavorazioni precise in ogni condizione

**Nella versione DT**  
la doppia trasmissione assicura un'erogazione e una distribuzione ottimale della potenza su tutta la lunghezza del rotore



**Indicatori taglio e profondità**  
per un controllo preciso della lavorazione



**Inclinazione flottante (tilt)**  
per risultati ottimali su superfici discontinue

**Sistema di traslazione idraulica**  
per un posizionamento accurato sull'area di lavoro

**Slitte autolivellanti**  
con controllo idraulico indipendente della posizione



60-135 CV



Profondità  
17 cm max



#### DOTAZIONE DI SERIE

Sistema basculante e flottante meccanico (tilt)	Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anti-cavitazione
Controllo idraulico indipendente delle slitte	Tubi idraulici di collegamento
Fiancate-telaio mobili	Suole antiusura slitte in Hardox®, intercambiabili
Spostamento laterale idraulico	Utensili per asfalto
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Indicatore di taglio
Manometro per controllo pressione di lavoro	Valvola diverter 12V
860 cc motore idraulico a pistoni a cilindrata fissa (RPL/SSL-45 e RPL/SSL-60)	940 cc motore idraulico a pistoni a cilindrata fissa (RPL/SSL-75)
Trasmissione con motore a presa diretta	565 cc motore idraulico a pistoni a cilindrata fissa (RPL/SSL/DT)

#### DISPONIBILE A RICHIESTA

Utensili opzionali	Cablaggio adattatore
Impianto iniezione acqua WSS Basic	Telaio d'attacco SAE con serbatoio acqua integrato
Kit serbatoio acqua installazione tetto minipala	Sistema basculante e flottante idraulico
Kit collegamento fresa stradale per RCU (RPL/SSL-45)	Kit movimenti idraulici con rotore fermo

MODELLO	RPL/SSL-45	RPL/SSL-60	RPL/SSL-75	RPL/SSL/DT-100	RPL/SSL/DT-125	RPL/SSL/DT-150
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	60-110	60-110	90-135	90-135	90-135	90-135
<b>Portata (L/min)</b>	100-155	100-155	120-170	120-200	120-200	120-200
<b>Pressione (bar)</b>	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	450	600	750	1000	1250	1500
<b>Larghezza totale (mm)</b>	1650	1650	1650	1650	1650	1650
<b>Peso (kg)</b>	900	950	1000	1150	1250	1350
<b>Profondità (mm)</b>	0-170	0-170	0-170	0-140	0-140	0-140
<b>Diametro rotore (mm)</b>	600	600	600	600	600	600
<b>Angolo tilt ±</b>	8°	8°	8°	8°	8°	8°
<b>Spostamento laterale (mm)</b>	560	560	560	560	560	560
<b>N° picchi tipo R</b>	48	60	66	84	102	120

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

#### ACCESSORI PRINCIPALI



**Utensili per lavorazioni sul cemento**



**Sistema iniezione acqua WSS Basic**  
per ridurre le polveri e raffreddare gli utensili



**Cablaggio di connessione**  
Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale

#### ROTORE TIPO R



**PICCO R/44/A**  
(standard)

**PICCO R/44/C**  
(optional)