

FRANTUMASASSI

# STCM

## Frantumassassi con rotore a utensili fissi per trattori fino a 280 CV.

Frantumassassi per trattori con potenza da 80 a 280 CV. Grazie all'ampia bocca di ingresso del materiale, è in grado di rispondere alle esigenze dei professionisti che necessitano di frantumare sassi fino a 30 cm di diametro e lavorare fino ad una profondità di 20 cm.

La gamma STCM offre modelli a trasmissione singola o doppia trasmissione. Disponibile in cinque larghezze: 125, 150, 175, 200 e 225. La STCM può essere equipaggiata con utensili STC/3 oppure STC/3/HD oppure STC/3/FP..



80-280 CV



Ø 30 cm max



Profondità 20 cm max



**Telaio completamente chiuso e antipolvere** per proteggere la trasmissione della macchina (STCM - STCM/HP)


**Cofano posteriore idraulico** per regolare efficacemente la granulometria del materiale tritato

**Slitte d'appoggio con soles e speroni intercambiabili in Hardox®** aiutano la macchina a penetrare meglio nel terreno


**Controlama idraulica** per una precisa regolazione della granulometria (STCM - STCM/HP)

**Bocca d'entrata maggiorata** consente l'ingresso nella camera di triturazione anche ai sassi in superficie

**Protezioni in Hardox®, avvitate e intercambiabili** per una facile manutenzione e per le applicazioni più impegnative

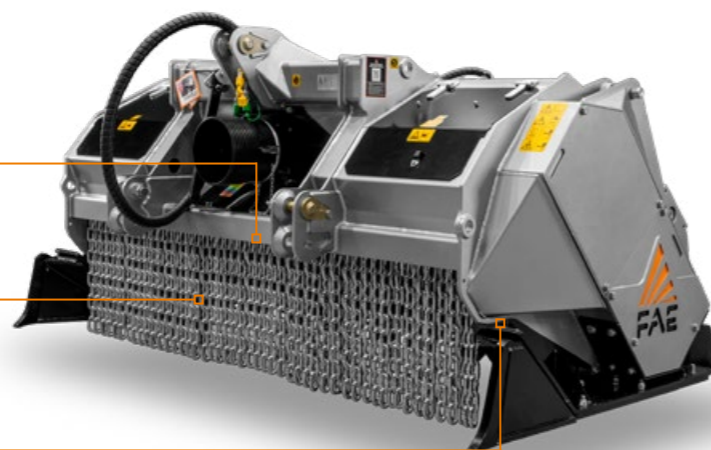

### ACCESSORI PRINCIPALI



**Possibilità di scegliere trasmissione 540 o 1000 g/min** (STCM-125)



**Lama livellatrice (kit stradale)** per la manutenzione di strade bianche (STCM - STCM/HP)



**Cilindro 3° punto idraulico** controllo preciso della lavorazione



**Lama dosatrice** per livellare il materiale frantumato

### DOTAZIONE DI SERIE

Telaio completamente chiuso e antipolvere (esclusa STCM-125)	Cofano posteriore a regolazione idraulica
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox® (esclusa STCM-125)	Protezioni antiusura laterali
Catene di protezione intercambiabili avvitate (esclusa STCM-125)	Catene di protezione intercambiabili (STCM-125)
Trasmissione a cinghie trapezoidali (esclusa STCM-125)	Trasmissione a cinghie (STCM-125)
Scatola ingranaggi con ruota libera	Cardano centrale con limitatore di coppia
Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato	Controlame piatte saldate in Hardox®
Controlama idraulica regolabile in Hardox® (esclusa STCM-125)	Controlama regolabile in Hardox® (STCM-125)
Slitte d'appoggio regolabili	Suole antiusura slitte d'appoggio intercambiabili in Hardox®
Slitte di penetrazione	Supporto cardano per macchina a riposo

### DISPONIBILE A RICHIESTA

Cilindro terzo punto idraulico	Lama dosatrice
Lama livellatrice (kit stradale) (esclusa STCM-125)	Piastre laterali di rinforzo addizionale (esclusa STCM-125)
Utensili opzionali	

MODELLO	STCM-125	STCM-150	STCM-175	STCM-200	STCM-225	STCM/HP-200	STCM/HP-225
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	80 - 110	150 - 220	160 - 220	170 - 220	180 - 220	200 - 280	200 - 280
<b>PDF (giri/min)</b>	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1340	1584	1824	2064	2304	2064	2304
<b>Larghezza totale (mm)</b>	1760	2020	2260	2500	2740	2500	2740
<b>Peso (kg)</b>	1850	3000	3250	3550	3800	3600	3840
<b>Diametro rotore (mm)</b>	550	550	550	550	550	550	550
<b>Diametro max. triturazione (mm)</b>	300	300	300	300	300	300	300
<b>Profondità max. di lavoro (mm)</b>	200	200	200	200	200	200	200
<b>No. utensili tipo STC/3+STC/3/HD</b>	26+4	32+4	38+4	42+4	48+4	42+4	48+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



**UTENSILE STC/3** (standard)



**UTENSILE STC/3/HD** (optional)



**UTENSILE STC/3/FP** (optional)



**UTENSILE STC/3/HD** (raschia fiancata)