

PT175

SPECIFICHE E DOTAZIONI DI SERIE.




173 CV | Tier 4 Final / Stage V

DOTAZIONE DI SERIE

Sistema post-trattamento DOC/DPF/SCR	Sedile operatore riscaldato a sospensione pneumatica
Motore diesel CAT C4.4 Acert turbo after cooler	Joystick ergonomici
Trasmissione idrostatica trazione	Impianto riscaldamento e climatizzazione
Trasmissione idrostatica attrezzature	Doppia uscita di emergenza e maniglia botola tetto per apertura dall'esterno
Sistema Load Control	Vetrature cabina in Lexan 12 mm
Sollevatore con sistema basculante	Filtrazione anti-polveri aria cabina
Sottocarro oscillante	Display LCD a colori da 7"
Pattini in acciaio da 500 mm singola costa, catena lubrificata, rulli versione dozer	Multimedia - Radio Bluetooth
Radiatore combinato in alluminio con alette anti-intasamento	Fari LED aggiuntivi
Cabina certificata ROPS/FOPS/OPS	Sistema Sonic
Kit controllo idraulico verricello e abbattirami	

DIMENSIONI

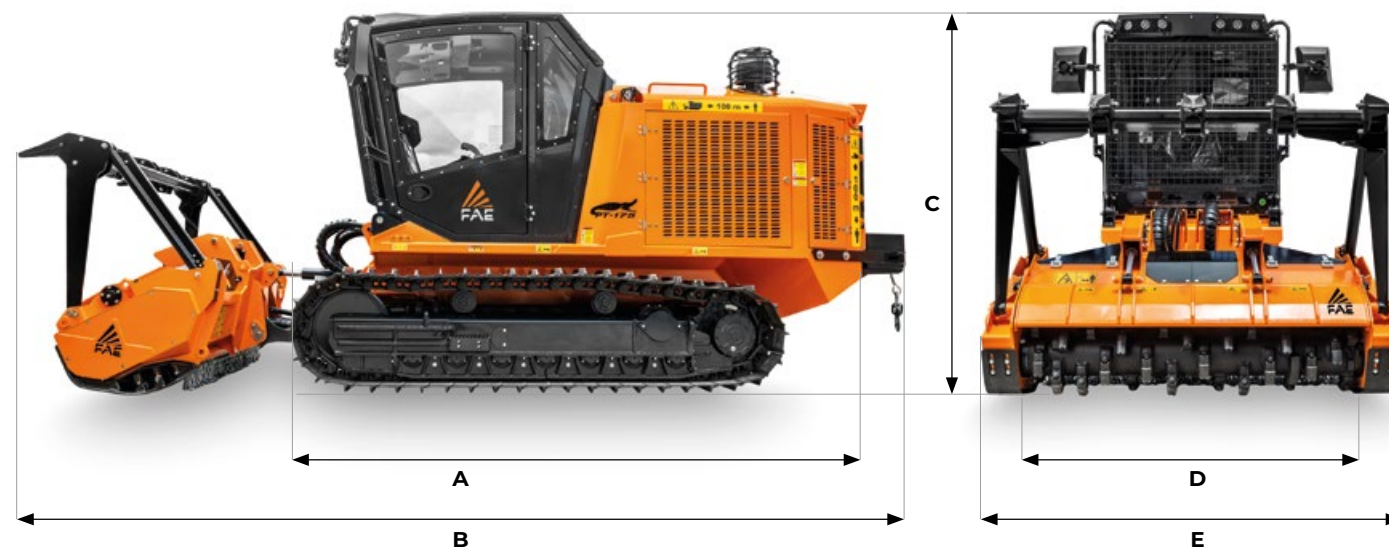

A Lunghezza senza testata di triturazione	4518 mm	C Altezza massima	2654 mm
B Lunghezza di trasporto con testata 140/U/PT a terra	6422 mm	D Largh. esterna cingoli	2050 mm (con soles da 500 mm)
		E Vedi tabella testate	

PT175 Tier 4 Final / Stage V

Potenza nominale	173 CV
Emissioni	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Pompe	2 - EP control - 60 cc - Danfoss
Motori	2 - HY control - 60 cc - Rexroth
Pressione massima	420 Bar
Pompa attrezzatura	1 - EP control - 100 cc - Danfoss
Pressione massima testata	350 Bar
Serbatoio Olio idraulico	230 L
Serbatoio gasolio	250 L
Serbatoio urea (AdBlue®)	19 L
Catene	Passo 155 mm - lubrificata - Berco (allestimento standard con soles 500 mm)
Rulli inferiori	7 + 7 singola flangia
Rulli superiori	2 + 2
Impianto elettrico	24 volt
Max. velocità in avanti	7 Km/h
Max. velocità in retromarcia	7 Km/h
Pendenza al suolo	45° verticale, 32° laterale
Peso operativo	8600 Kg (allestimento standard con soles 500 mm) 8915 Kg (allestimento standard con soles 700 mm)
Pressione al suolo	0,28 Kg/cm ² (allestimento standard con soles 700 mm e testata 140/U/SONIC/PT175-175)

MODELLO

	140/U/SONIC/PT175-175	200/SC/PT175
Tipo testata	Trincia forestale	Fresaceppi
Larghezza di lavoro (mm)	1827	-
Larghezza di lavoro massima (mm)	-	1200
Larghezza totale (mm)	2171	1167
Larghezza totale lama (mm)	-	1127
Peso (Kg)	1700	1755
Diametro rotore (mm)	450	-
Diametro rotore a disco (mm)	-	815
Larghezza rotore a disco (mm)	-	160
Diametro max. di triturazione (mm)	250	500
Profondità max. di lavoro (mm)	-	500
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	38+4	-
tipo I+C/3/SS	54+2	-
N° utensili tipo M/1+M/2+M/3+M/4	-	12+3+12+3
N° lame tipo BL+C/3/SS	30+2	-

UTENSILI

140/U/PT	200/SC/PT		
ROTORE C	ROTORE I	ROTORE BL	DISC ROTOR
C/3 (standard)	I (optional)	LAMA BL (optional)	M/1 (standard)
C/3/HD (optional)			M/2 (standard)
K/3 (optional)			M/3 (standard)
LAMA BL (optional)			M/4 (standard)
STCL/3 (optional)			
C/3/SS (sinistra/destra) (raschia fiancata)	C/3/SS (sinistra/destra) (raschia fiancata)	C/3/SS (sinistra/destra) (raschia fiancata)	

DOTAZIONI OPZIONALI.

DOTAZIONI A RICHIESTA


Verricello posteriore con forza di trazione 6 t	Guida catena
Tettuccio	Protezione parasassi rulli e ruota motrice
Sistema di pressurizzazione cabina	Ventola radiatore reversibile e proporzionale
Griglia frontale protezione cabina	Olio biologico
Pacchetto Visibilità (fari LED + telecamera posteriore)	Sistema filtrazione per impegni gravosi (kit drenaggi ed eiettore)
Vetri cabina in Lexan da 6 mm	Sistema di preriscaldamento motore e olio idraulico
Valvola sicurezza Air Shut-Off	Colore personalizzato
Pacchetto Manutenzione facile (pompa riempimento olio e luci di servizio)	Kit protezioni forestali (griglie di protezione vetri laterali cabina + protezioni porte vano motore)
Pattini in acciaio 700 mm a singola costa	




Pacchetto Manutenzione facile (luce di servizio)




Pacchetto Manutenzione facile (pompa riempimento olio)

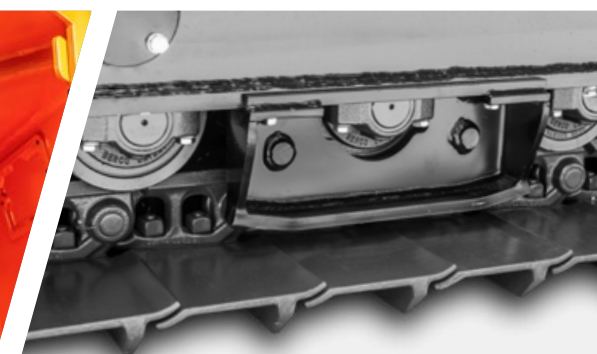

Guida catena

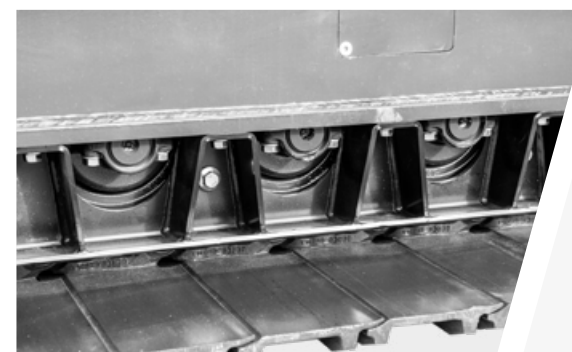

Protezione parasassi rulli e ruota motrice

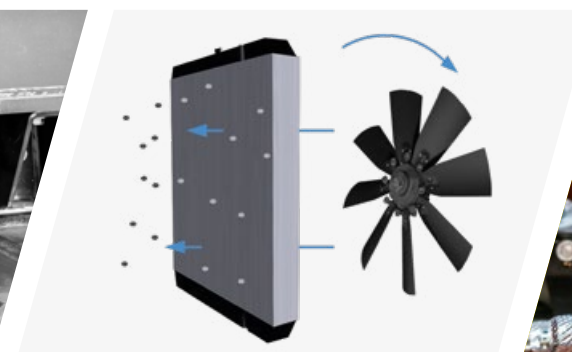

Ventola radiatore reversibile e proporzionale



Sistema filtrazione per impegni gravosi (eiettore)



Verricello posteriore con forza di trazione 6 t



Tettuccio



Sistema di pressurizzazione cabina



Sistema filtrazione per impegni gravosi (drenaggi)



Sistema di preriscaldamento motore e olio idraulico



Valvola sicurezza Air Shut-Off



Griglia frontale protezione cabina



Pacchetto Visibilità (telecamera posteriore)



Pacchetto Visibilità (fari LED)



Kit protezioni forestali (griglie di protezione vetri laterali cabina + protezioni porte vano motore)



Pattini in acciaio 700 mm a singola costa